Виробництво
з 1993 р.

FEROZIT
GRUPPE
Ukrainische Baumaterialien

ferozit.ua

ФЕРОЗІТ®

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2026

ПІДПРИЄМСТВО
РОКУ 2025*



ISO 9001
ISO 14001
система екологічного менеджмен

ПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

* ТОВ «ФЕРОЗІТ» – переможець загальнонаціонального рейтингу «Ліга кращих підприємств України».
Здобуто «2 місце» серед усіх підприємств по галузі КВЕД 23.64 «Виробництво сухих будівельних сумішей».

ФЕРОЗІТ®

професійна серія будівельних матеріалів

Компанія заснована ще у 1993 році і є першим вітчизняним виробником будівельних сумішей на теренах Заходу України. За ці роки ФЕРОЗІТ перетворився на одного з найпотужніших виробників та трейдерів матеріалів для будівництва. Наша продукція визнана серед професіоналів, майстрів та споживачів. Асортимент налічує понад 350 найменувань якісних та сучасних товарів для ремонту, оздоблення та будівництва.

Зараз до складу групи компаній Ферозіт входять:
- завод з виробництва будівельних сумішей «Ферозіт»;
- фабрика фарб та декоративних штукатурок «FEROMAL»;
- пінопластовий завод «ФероПласт»;
- дистрибуційна система з власними складами та персоналом (у понад 12 регіонах України);
- транспортно-логістична компанія з власним рухомим складом «Фенікс ЛТД».

До бренд-портфелю підприємства входять торгові марки «FEROMAL», «ФЕРОЗІТ», «SHPATEN» та «LeoMix», які розраховані на три основні сегменти ринку — дорогий, середній та дешевий. Це матеріали для влаштування підлоги, штукатурні суміші, шпаклівки, клеї, суміші для влаштування гідроізоляції, грунтовки, пінополістирольні плити, фарби та декоративні штукатурки власного виробництва.

Стратегія КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ дозволяє повністю задовольняти потреби майстрів на об'єкті від старту до фінішу, що дає нашій компанії унікальні переваги над конкурентами.

Потужності нашого підприємства обрали для себе знані вітчизняні та іноземні компанії для виробництва власних торгових марок. Адже інвестувавши у майбутнє — з 2012 року — маємо сучасний автоматизований високопродуктивний завод з виробництва сухих будівельних сумішей та фабрику фарб та штукатурок FEROMAL.

Технологами підприємства, першими в Україні, було розроблено унікальний Комплекс матеріалів на основі вапна, який є абсолютно безпечним для мешканців та стійкий до біологічних забруднень (вапняні штукатурки «Штук», вапняна фарба та спеціальна грунтовка) — КОМПЛЕКС ВАПНЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ФЕРОЗІТ. Особливо рекомендований для алергетиків та осіб з проблемами дихання, адже володіє антибактеріальними властивостями та забезпечує «дихання» стін.

Високі показники якості продукції відзначено численними призами та нагородами, в тому числі Державною премією Президента України в галузі науки та техніки!

Система контролю якості продукції сертифікована згідно міжнародного стандарту ISO 9001, якою передбачено вхідний контроль сировини, контроль усіх стадій виробництва та перевірка уже готової продукції. А також, сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001.

Також здійснюється технічна підтримка виконавців, працює Навчальний центр із застосування продукції власного виробництва. Власна сертифікована лабораторія та величезний досвід у розробці нових рецептур.

Серія нових інноваційних декоративно-оздоблювальних матеріалів під ТМ «FEROMAL» (фарби, штукатурки, шпаклівки та ін.) додатково проходять тестування в іноземних лабораторіях для підтвердження відповідності європейським стандартам, з подальшими планами виходу на зовнішні ринки збуту.

Нашу продукцію продають найбільші будівельні мережі України — «Епіцентр К», «Нова лінія» та «АРС Кераміка», а також гуртівні та будівельні магазини. Що є беззаперечним визнанням якості та народного попиту.

Власна дистрибуція — регіональні представництва — успішно працюють у понад 12* найбільш привабливих регіонах України. Та забезпечують повну комплектацію будівельних бригад усіма необхідними матеріалами.

Ідучи в ногу з часом продовжуємо розбудову власної мережі колор-студій FEROMAL — комп'ютерного підбору кольору з можливістю тонування продукції власного виробництва та ін.

Окрім того, ми перші і найбільші виробники декоративної штукатурки Мозаїка та кольорових пісків для її виготовлення. Це дозволило сформувати найбільшу на ринку колекцію готових кольорових рішень та перейти до виготовлення ексклюзивної Мозаїки під кожного окремого замовника, щоб втілити в життя найрізноманітніші дизайнерські рішення.

Окремим стратегічним напрямком для компанії Ферозіт є виготовлення та продаж сертифікованої системи утеплення будівель. Для цього у 2002 році було запущено завод з виробництва пінополістирольних плит. Так, на сьогодні, кожен сьомий метр квадратний фасаду утеплений за допомогою нашого пінопласту. А ще 40 % теплих фасадів виконані утеплювачами наших партнерів (мін вата та ніздрюватий бетон), при цьому з використанням наших сумішей та фарб.

Наші матеріали доступні в Державній програмі енергозбереження та IQ-Energy (за підтримки ЄБРР).

Окрім цього, компанія Ферозіт є офіційним представником в Україні світового лідера гідроізоляції — компанії «KÖSTER». Це широкий спектр гідроізоляційних систем від підвалу до покрівлі, а також індивідуальні рішення. Адже до 80% пошкоджень будівельних конструкцій, спричинені саме проблемами в гідроізоляції.

А також, єдиним офіційним представником відомої європейської ТМ «HAERING», яка більше 130 років виробляє якісні інноваційні продукти преміум класу для захисту будинків і промисловості — декоративно-оздоблювальні матеріали, промислові фарби, матеріали для реставрації пам'яток архітектури та ін.

#Понад 30 років будуємо Україну! Разом до перемоги!

ПІДПРИЄМСТВО РОКУ 2025

Ukrainian Business Award
BUSINESS OF THE YEAR 2025



Лідер будівництва та архітектури України



Виробник кращих вітчизняних товарів у номінації сухі будівельні суміші



Лідер товарів та послуг України



Фіналіст всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України »



Лауреат всеукраїнського конкурсу якості продукції (ПСБ)



Лідер галузі серед виробників сухих будівельних сумішей (III місце)



ЗМІСТ

КЛЕЇ ДЛЯ ПЛИТКИ ТА КАМЕНЮ

ФЕРОЗІТ 101 Клей для плитки 2
ФЕРОЗІТ 100 Клей для плитки та керамограніту 3
ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM Клей для кераміки та гресу 4
ФЕРОЗІТ 103 Клей для гресу 5
ФЕРОЗІТ 105 Клей для мармуру до +170 °С (білий) 6
ФЕРОЗІТ 108 Клей для плитки термостійкий до +180 °С 7
ФЕРОЗІТ SUPER Еластичний суперклей універсальний 8
ФЕРОЗІТ MEGAFLEX Клей супереластичний для плитки великих форматів (без обмеження розмірів плитки) 9

КЛЕЇ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ

ФЕРОЗІТ 109 Клей для приклеювання теплоізоляційних плит 10
ФЕРОЗІТ 110 Клей для систем теплоізоляції 11
ФЕРОЗІТ 111 Клей для сітки в системах теплоізоляції 12
ФЕРОЗІТ 113 Клей для теплоізоляції 13
ФЕРОЗІТ 114 Клей для армування та приклеювання теплоізоляції 14
ФЕРОЗІТ 115 Клей для сітки в системах теплоізоляції білий 15
ФЕРОЗІТ 119 Клей для систем теплоізоляції з легкого ніздрюватого бетону (газобетону) 16

МІНЕРАЛЬНІ ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ

ФЕРОЗІТ 200/201 Штукатурка декоративна «Шуба» 17
ФЕРОЗІТ 203 Моделююча декоративна штукатурка (структурна) 18
ФЕРОЗІТ 212/213 Штукатурка декоративна «Короїд» 19

СУМІШІ ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ СТІН

ФЕРОЗІТ 140 Клей для піно- та газобетонних блоків 20
ФЕРОЗІТ 230 Суміш для виконання кладки 21
ФЕРОЗІТ 231 Клей для керамічних блоків теплоутримуючий 22

ШТУКАТУРКИ ЦЕМЕНТНІ ТА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНІ

ФЕРОЗІТ 219 Цементна штукатурка 23
ФЕРОЗІТ 220 Штукатурка цементно-вапняна 24
ФЕРОЗІТ 222 Штукатурка цементно-вапняна для машинного нанесення 25
ФЕРОЗІТ 227 Штукатурка для піно- та газобетонних блоків 26
ФЕРОЗІТ 229 Суміш універсальна для ремонтних робіт 3в1 27
ФЕРОЗІТ 242 Штукатурка цементна біла 28

ШПАКЛІВКИ ЦЕМЕНТНІ

ФЕРОЗІТ 300 Шпаклівка фасадна фінішна біла 29
ФЕРОЗІТ 305 Шпаклівка фасадна сіра 30

ГІПСОВІ СУМІШІ

ФЕРОЗІТ 120 Універсальний гіпсовий клей-шпаклівка 31
ФЕРОЗІТ 250 Штукатурка гіпсова 32
ФЕРОЗІТ 252 Штукатурка гіпсова для машинного нанесення 33
ФЕРОЗІТ 310 Шпаклівка гіпсова стартова 34
ФЕРОЗІТ 320 Шпаклівка гіпсова (старт+фініш) 2в1 35
ФЕРОЗІТ 325 Шпаклівка гіпсова біла супер-фініш 36

КОМПЛЕКС ВАПНЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

ФЕРОЗІТ 235 Штукатурка вапняна стартова Штук 1 37
ФЕРОЗІТ 240 Штукатурка вапняна фінішна Штук 2 38
ФЕРОЗІТ 340 Шпаклівка вапняна Супер-Фініш 39
ФЕРОЗІТ 10 ШТУК 3 ФІНІШ «Вапняна гладь» тонкошарова вапняна шпаклівка 40
ФЕРОЗІТ 37 Вапняна фарба 41

СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ФЕРОЗІТ 360 Суміш гідроізоляційна 42
ФЕРОЗІТ 366 Еластична двокомпонентна гідроізоляція 43
ФЕРОЗІТ 90 Гідроізоляційна мастика 44

СУМІШІ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГИ

ФЕРОЗІТ 405 Підлога самовирівнювальна (товщина шару 2–80 mm (мм) 45
ФЕРОЗІТ 425 Стяжка легковирівнювальна армована волокном (товщина шару 10–80 mm (мм) 46
ФЕРОЗІТ 427 Самовирівнювальна суміш (товщина шару 2–80 mm (мм) 47

ГРУНТОВКИ

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1 Грунтовка зміцнююча глибокого проникнення 48
ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2 Грунтовка універсальна 49
ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7 Засіб протигрибковий 50
ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН Гідрофобізуюча грунтовка-імпрегнат 51
ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15 Силікатна грунтовка 52

ГОТОВІ КОМПОЗИЦІЇ

ФЕРОЗІТ 1 Шпаклівка фінішна акрилова 53
ФЕРОЗІТ 11 Фарба грунтувальна 54
ФЕРОЗІТ 12 Силіконова грунтувальна фарба 55
ФЕРОЗІТ 14 Універсальна силіконова грунт-фарба 56
ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТ Фарба адгезійна 57
ФЕРОЗІТ 33 Штукатурка декоративна силіконова «Мозаїка» 58
КАТАЛОГ ЗРАЗКІВ МОЗАЇКИ 59

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ

ФЕРОЗІТ 25 EXTRA EPS-30 63
ФЕРОЗІТ 25 LUX EPS-40 64
ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM EPS-60 65
ФЕРОЗІТ 35 EXTRA EPS-70 66
ФЕРОЗІТ 35 FASAD EPS-80 67
ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD EPS-80 68
ФЕРОЗІТ 35 LUX EPS-100 69
ФЕРОЗІТ 35 SUPER EPS-120 70
ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM EPS-150 71

ДОДАТКИ

КАРТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ 72
ТАБЛИЦЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ 73
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДЮБЕЛІВ в системах утеплення 74
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОПЛАСТУ 75
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ Клейових сумішей 76
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ Штукатурних сумішей 77
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ Шпаклювальних сумішей 78
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ Сумішей для підлоги 79
ТАБЛИЦЯ ЗАСТОСУВАННЯ Грунтовок 80

ФЕРОЗІТ 101

Клей для плитки



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 101 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання стін, підлог та інших стійких до деформування основ керамічною плиткою з водопоглинанням більше 3 %, стороною до 40 cm (см). При виконанні зовнішніх робіт застосовувати еластичну емульсію. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- ECONOM — ЕКОНОМІЧНИЙ
- 0,6 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- H_2O — ВОДОСТІЙКИЙ
- СТІЙКИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ
- POLYMERS — МОДИФІКОВАНИЙ ПОЛІМЕРАМИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт 101 за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,22 L (л) води на 1 kg (кг) клею, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. Рекомендовано застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Коригувати положення плитки можна протягом 10 хв. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Плитку перед використанням не потрібно змочувати. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Витрати води для приготування розчинової суміші		0,18–0,22 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше		150 хв
Відкритий час, не менше		10 хв
Час коригування, не менше		10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше		0,6 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не пізніше		48 год
Температура виконання робіт		+5 °С ÷ +30 °С
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m^2 ($м^2$), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	5,0
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,3

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 100

Клей для плитки та керамограніту



Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 100 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання стін, підлог та інших стійких до деформування основ керамічною плиткою, мозаїкою, натуральним каменем з водопоглинанням більше 0,5 %, стороною до 50 cm (см), а також керамограніту (гресу) з стороною до 40 cm (см). При виконанні зовнішніх робіт плиткою з водопоглинанням менше 0,5 % застосовувати еластичну емульсію. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- SALES LEADER — ЛІДЕР ПРОДАЖУ
- 0,8 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- ПЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ДЛЯ ВОЛОГИХ ТА СУХИХ ПРИМІЩЕНЬ
- СТІЙКИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт 100 за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,23–0,25 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. При укладанні плитки з водопоглинанням менше 1 % застосовувати еластичну емульсію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Коригувати положення плитки можна протягом 10 хв. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Плитку перед використанням не потрібно змочувати. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Витрати води для приготування розчинової суміші		0,23–0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше		150 хв
Відкритий час, не менше		10 хв
Час коригування, не менше		10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше		0,8 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не пізніше		48 год
Температура виконання робіт		+5 °C ÷ +30 °C
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	5,0
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,3
до 0,25 (50x50 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM

Клей для кераміки та гресу



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM — полімермінеральна модифікована армована волокном суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання стін, підлог та інших стійких до деформування основ керамічною плиткою з водопоглинанням більше 1 % з стороною до 60 cm (см), а також керамограніту (гресу) з стороною до 50 cm (см). При виконанні зовнішніх робіт плиткою з водопоглинанням менше 1 % та по підлогах з водяним підігрівом застосовувати еластичну емульсію. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- 0,8 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- TECH ++ — ПОКРАЩЕНА ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ
- МІСТИТЬ ВОЛОКНА
- GRES — ДЛЯ ГРЕСУ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- H_2O — ВОДОСТІЙКИЙ
- СТІЙКИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт 100 PREMIUM за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24–0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²), застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Коригувати положення плитки можна протягом 15 хв. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Плитку перед використанням не потрібно змочувати. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24–0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Відкритий час, не менше	10 хв
Час коригування, не менше	15 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,8 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-50 °C ÷ +70 °C

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	5,0
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,3
до 0,36 (60x60 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 103

Клей для гресу



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 103 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання міцних, недеформівних горизонтальних та вертикальних основ керамічною та керамогранітною плиткою (грес) з стороною до 60 cm (см). При виконанні зовнішніх робіт плиткою з водопоглинанням менше 1 % застосовувати еластичну емульсію. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- до 170 °C — ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- 0,8 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- <1 % — ДЛЯ ПЛИТКИ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ МЕНШЕ 1 %
- H_2O — ВОДОСТІЙКИЙ
- СТІЙКИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт 103 за добу до початку робіт. При потребі основу обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24–0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m^2 ($м^2$) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 10 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Витрати води для приготування розчинової суміші		0,24–0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше		150 хв
Відкритий час, не менше		15 хв
Час коригування, не менше		10 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше		0,8 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не пізніше		48 год
Температура виконання робіт		+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації		-50 °C ÷ +170 °C
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m^2 ($м^2$), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	5,0
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,3
до 0,36 (60x60 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ФЕРОЗІТ 105

Клей для мармуру до +170 °С (білий)



Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 105 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного білого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення плиток з стороною до 1 m (м) з мармуру та інших світлих порід каменю, мозаїки (в т. ч. зі скла) на бетонних основах, цементних та цементно-вапняних штукатурках і стяжках. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- C2T — КЛАС
- 1,2 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- до 170 °C — ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- BASEMENT — ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ БАСЕЙНІВ
- ВОДО - ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ
- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. При укладанні плитки в зонах підвищеної дії вологи рекомендовано заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт 105 за добу до початку робіт. При потребі основу обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,20–0,22 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²) застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — за допомогою шпателя із зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 10 хв. Ширина шва між плитами повинна бути не менше 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,20–0,22 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Відкритий час, не менше	20 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше; - замочування у воді, не менше; - навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше; - температурного впливу, не менше	 1,2 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Температура експлуатації	-30 °С ÷ +170 °С

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,4
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,6
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	4,8
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6
до 1,0 (100x100 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 108

Клей для плитки термостійкий до +180 °C



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 108 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання камінів, печей, димоходів та підлог, що підігріваються всіма типами плитки з стороною до 80 cm (см). Можливе використання суміші для мурування конструкцій димоходів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- 1,0 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНІВ ТА ПЕЧЕЙ
- C2T — КЛАС
- ПЛАСТИЧНИЙ
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- СТІЙКИЙ НА ВЕРТИКАЛЬНИХ ПОВЕРХНЯХ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. При укладанні плитки в зонах підвищеної дії вологи рекомендовано заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції.. Нерівності більше 5 mm (мм), вирівняти клеєм Ферозіт 108 за добу до початку робіт. При потребі основу обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24–0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар клейової розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²), застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — за допомогою шпателя із зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 15 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Витрати води для приготування розчинової суміші		0,24–0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше		150 хв
Відкритий час, не менше		20 хв
Час коригування, не менше		15 хв
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше; - замочування у воді, не менше; - навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше; - температурного впливу, не менше		1,0 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа) 0,8 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не раніше		48 год
Температура виконання робіт		+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації		-30 °C ÷ +180 °C
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	5
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,3
до 0,64 (80x80 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ SUPER

Еластичний суперклей універсальний



Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗІТ SUPER — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання всіма типами плиток з стороною до 1,2 m (м) на поверхнях, що зазнають дії води, замерзання (чи нагрівання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, а також по старій керамічній плитці. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- 1,2 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- C2TE — КЛАС
- <1 % — ДЛЯ ПЛИТКИ З ВОДОПОГЛИНАННЯМ МЕНШЕ 1 %
- POOL BALCONY TERRACE — ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛІВ, БАЛКОНІВ ТА ТЕРАС
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- ВОДО - ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ДЛЯ УКЛАДАННЯ «ПЛИТКА ПО ПЛИТЦІ»

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетонні основи — не менше 3 місяців. При укладанні плитки в зонах підвищеної дії вологи рекомендовано заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт Super за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі основу обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21–0,24 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати площі плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 15 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21–0,24 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Відкритий час, не менше	30 хв
Час коригування, не менше	15 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	0,5 mm (мм)
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше - замочування у воді, не менше - навперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, не менше - температурного впливу, не менше	 1,2 MPa (МПа) 1,2 MPa (МПа) 1,2 MPa (МПа) 1,2 MPa (МПа)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C ÷ +70 °C

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,01 (10x10 cm (см))	4	2,4
до 0,04 (20x20 cm (см))	6	3,6
до 0,09 (30x30 cm (см))	8	4,8
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	6,0
до 1,44 (120x120 cm (см))	12	7,2

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ MEGAFLEX

Клей супереластичний для плитки великих форматів



Фасування: 25 kg (кг)

Ферозіт MEGAFLEX — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання бетонних, цементних, гіпсових та цементно-вапняних основ, гіпсокартону плитками з природного і штучного каменю, керамограніту (гресу) без обмеження розміру з водопоглинанням від 0 % на поверхнях, що зазнають дії води, замерзання (чи нагрівання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, камінів, печей (температура поверхні до 80 °С), а також по старій керамічній плитці. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- 1,6 MPa — МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ З ОСНОВОЮ
- C2TE S1 — КЛАС
- BIG — ДЛЯ ПЛИТОК БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ
- POOL BASEMENT TERRACE — ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛІВ, БАСЕЙНІВ ТА ТЕРАС
- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- ВОДО - ТА МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетон — не менше ніж 3 місяців. Нерівності більше 5 mm (мм) вирівняти клеєм Ферозіт МЕГАФЛЕКС за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі основу обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею. Для гідроізоляції зовні та всередині будівель на балконах, терасах, душових у ванних кімнатах рекомендується використовувати гідроізоляційну суміш Ферозіт 360.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21–0,23 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними чи заокругленими зубцями (при площі плитки більше 0,6 m² (м²)) вирівняти товщину шару у перпендикулярному напрямку до довшої сторони плитки, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу — з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 20 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 2 mm (мм). Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Експлуатація теплої підлоги — не раніше 28 діб після укладання плитки. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21–0,23 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Відкритий час, не менше	30 хв
Час коригування, не менше	20 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	0,5 mm (мм)
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше - замочування у воді, не менше - навперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, не менше - температурного впливу, не менше	 1,6 MPa (МПа) 1,6 MPa (МПа) 1,6 MPa (МПа) 1,6 MPa (МПа)
Прогин, не менше	2,5 mm (мм)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Температура експлуатації	-30 °С ÷ +80 °С

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m² (м²)
до 0,10 (30x30 cm (см))	8	4,7
до 0,16 (40x40 cm (см))	10	5,2
до 1,00 (100x100 cm (см))	12	6,0
Великого формату (понад 1,00)	Шпатель з напівкруглими зубцями	від 6,0

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 109

Клей для приклеювання теплоізоляційних плит





Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 109 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення пінополістирольних і мінераловатних плит на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях при влаштуванні систем утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА
- ПЛАСТИЧНИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- СТІЙКИЙ ДО СПОВЗАННЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним способом, наприклад, з використанням дротяної щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 10 mm (мм) та місця, де видалено штукатурку, вирівняти з використанням штукатурки Ферозіт 220. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею виконувати за допомогою шпателя із зубцями 10×10 mm (мм), рівномірно розподіляючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3 см від краю плити нанести клейову розчинову суміш суцільною смугою шириною 3–4 cm (см), влаштовуючи розриви для запобігання утворення повітряних пробок. На решту поверхні плити розміром 50×100 cm (см) викласти 3–4 грудки суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50% площі своєї поверхні. На мінераловатні плити клей наносити на всю поверхню плити, попередньо промастивши її для забезпечення надійного зчеплення. Після нанесення розчинової суміші плиту прикласти до стіни на призначене місце і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами. Видалити надлишок клею — на торцях не повинно бути залишків. Теплоізоляційні плити приклеювати з розбіганням швів. Механічне закріплення та виконання гідрозахисного покриття проводити не раніше 3-х днів після приклеювання плит. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 MPa (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) основи	4,5 – 6,0 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 110

Клей для систем теплоізоляції



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 110 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення плит з пінополістиролу (в тому числі екструдованого) та мінеральної вати на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях та виконання гідрозахисного армованого шару при влаштуванні систем утеплення будівель. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ

УДАРОСТІЙКИЙ

ВИСОКОПЛАСТИЧНИЙ

ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА

ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1- 23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним способом, наприклад, з використанням дротяної щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 10 mm (мм) та місця, де видалено штукатурку, вирівняти з використанням штукатурки Ферозіт 220. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15 згідно рекомендацій щодо застосування.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,22–0,24 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приклеювання теплоізоляційних плит

При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею виконувати за допомогою шпателя із зубцями 10×10 mm (мм), рівномірно розподіляючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3 cm (см) від краю плити нанести розчинову суміш суцільною смугою шириною 3–4 cm (см), влаштовуючи розриви для запобігання утворенню повітряних пробок. На решту поверхні плити розміром 50×100 cm (см) викласти 3–4 грудки розчинової суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50 % площі своєї поверхні. Плити з екструдованого пінополістиролу попередньо обробити грубим наждачним папером для надання шорсткості. На мінераловатні плити клей наносити на всю поверхню плити, попередньо промастивши її для забезпечення надійного зчеплення. Після нанесення розчинової суміші плиту прикласти до стіни на призначене місце і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами. Видалити надлишок клею — на торцях не повинно бути залишків. Теплоізоляційні плити приклеювати з розбіганням швів. Механічне закріплення та виконання гідрозахисного покриття проводити не раніше 3-х днів після приклеювання плит.

Виконання гідрозахисного армованого шару

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10×10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втоплена в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття — 3–4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити не раніше трьох діб після виконання гідрозахисного шару.

При виконанні монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені покриття.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,22–0,24 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Границя міцності на стиск, не менше	7 MPa (МПа)
Час коригування, не менше	10 хв
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Ударостійкість, не менше	3,5 J (Дж)
Міцність зчеплення з основою, не менше, після: - витримування в повітряно-сухих умовах - замочування у воді	 0,08 MPa (МПа) до пінополістиролу 0,015 MPa (МПа) до мінвати
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 kg/m²·√год (кг/м²·√год)
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) основи при товщині шару 1 mm (мм)	1,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 111

Клей для сітки в системах теплоізоляції



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 111 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання гідрозахисного армованого шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах при влаштуванні систем утеплення. Рекомендований для приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу. Може бути використаний для приклеювання теплоізоляційних плит. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- DECORATIVE ELEMENTS — ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- УДАРОСТІЙКИЙ
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ДЛЯ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА
- H_2O — ВОДОВІДПІРНИЙ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду. Виконання армованого шару проводити не раніше 3 діб після приклеювання теплоізоляційних плит. При виконанні армованого шару по пінополістирольних плитах, які тривалий час піддавались впливу сонячного проміння, механічно зачистити верхній пошкоджений шар плити.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24–0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10×10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття — 3–4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити через 3 доби після виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5 °C до +30 °C. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного промінням, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24–0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	4 MPa (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,6 kg/m²√год (кг/м²√год)
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше; - замочування у воді, не менше; - навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше	0,08 MPa (МПа) до пінополістиролу 0,015 MPa (МПа) до мінвати
Морозостійкість, не менше	50
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні	від 4,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 113

Клей для теплоізоляції



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 113 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення пінополістирольних і мінераловатних плит на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях при влаштуванні систем утеплення на фасадах будівель.

- СТІЙКИЙ ДО СПОВЗАННЯ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО УТЕПЛЮВАЧА ТА ОСНОВИ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ПЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
- МОДИФІКОВАНИЙ ПОЛІМЕРАМИ (POLYMERS)
- ЛЕГКИЙ В РОБОТІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним способом, наприклад, з використанням дротяної щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 10 mm (мм) та місця, де видалено штукатурку, вирівняти з використанням штукатурок Ферозіт 219, Ферозіт 220. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею виконувати за допомогою шпателя із зубцями 10×10 mm (мм), рівномірно розподіляючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3 см від краю плити нанести клейову розчинову суміш суцільною смугою шириною 3–4 cm (см), влаштовуючи розриви для запобігання утворення повітряних пробок. На решту поверхні плити розміром 50×100 cm (см) викласти 3–4 грудки суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50 % площі своєї поверхні. На мінераловатні плити клей наносити на всю поверхню плити, попередньо промастивши її для забезпечення надійного зчеплення. Після нанесення розчинової суміші плиту прикласти до стіни на призначене місце і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами. Видалити надлишок клею — на торцях не повинно бути залишків. Теплоізоляційні плити приклеювати з розбіганням швів. Механічне закріплення та виконання гідрозахисного покриття проводити не раніше 3-х днів після приклеювання плит. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Температура експлуатації	-50 °С ÷ +70 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	від 4,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 114

Клей для армування та приклеювання теплоізоляції



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 114 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення плит з пінополістиролу (в тому числі екструдованого) та мінеральної вати на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях та виконання гідрозахисного армованого шару при влаштуванні систем утеплення будівель на фасадах будівель. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ УТЕПЛЮВАЧА ДО ОСНОВИ
- ПЛАСТИЧНИЙ ТА ЛЕГКИЙ В РОБОТІ
- ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АРМОВАНОГО ШАРУ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ВОДОВІДПІРНИЙ
- ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним способом, наприклад, з використанням дротяної щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 10 mm (мм) та місця, де видалено штукатурку, вирівняти з використанням штукатурок Ферозіт 219, Ферозіт 220. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 1 згідно рекомендацій щодо застосування.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,20–0,22 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приклеювання теплоізоляційних плит

При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею виконувати за допомогою шпателя із зубцями 10×10 mm (мм), рівномірно розподіляючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3 cm (см) від краю плити нанести розчинову суміш суцільною смугою шириною 3–4 cm (см), влаштовуючи розриви для запобігання утворенню повітряних пробок. На решту поверхні плити розміром 50×100 cm (см) викласти 3–4 грудки розчинової суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50 % площі своєї поверхні. На мінераловатні плити клей наносити на всю поверхню плити, попередньо промастивши її для забезпечення надійного зчеплення. Після нанесення розчинової суміші плиту прикласти до стіни на призначене місце і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами. Видалити надлишок клею — на торцях не повинно бути залишків. Теплоізоляційні плити приклеювати з розбіганням швів. Механічне закріплення та виконання гідрозахисного покриття проводити не раніше 3-х днів після приклеювання плит.

Виконання гідрозахисного армованого шару

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10×10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття — 3–4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити не раніше трьох діб після виконання гідрозахисного шару.

При виконанні монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені покриття.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,20–0,22 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Ударостійкість, не менше	3,0 J (Дж)
Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 MPa (МПа)
Міцність зчеплення з основою, не менше, після: - витримування в повітряно-сухих умовах - замочування у воді	0,08 MPa (МПа) до пінополістиролу 0,015 MPa (МПа) до мінвати
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,6 kg/m²√год (кг/м²√год)
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-50 °C ÷ +70 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні	4,5 – 6 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 115

Клей для сітки в системах теплоізоляції білий



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 115 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного білого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання гідрозахисного армованого шару по пінополістирольних та мінераловатних плитах при влаштуванні систем утеплення. Може бути застосований для нанесення на декоративні елементи з пінополістиролу та їх приклеювання. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- DECORATIVE ELEMENTS — ДЛЯ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ
- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- УДАРОСТІЙКИЙ
- ЕЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ ТА УТЕПЛЮВАЧА
- H_2O — ВОДОВІДПІРНИЙ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду. Виконання армованого шару проводити не раніше 3 діб після приклеювання теплоізоляційних плит. При виконанні армованого шару по пінополістирольних плитах, які тривалий час піддавались впливу сонячного проміння, механічно зачистити верхній шар плити.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24–0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10×10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття — 3–4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити через 3 доби після виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5 °C до +30 °C. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24–0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	4 MPa (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 kg/m^2√год (кг/м^2√год)
Міцність зчеплення з основою після: - витримування в повітряно-сухих умовах, не менше; - замочування у воді, не менше; - навперемінного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше	0,08 MPa (МПа) до пінополістиролу 0,015 MPa (МПа) до мінвати
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 (м^2) поверхні	від 4,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 119

Клей для систем теплоізоляції з легкого ніздрюватого бетону (газобетону)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 119 — армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для закріплення теплоізоляційних плит з легкого ніздрюватого бетону (газобетону) на цегляних, бетонних, поштукатурених поверхнях, стінах з газоблоків та виконання гідрозахисного армованого шару. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- ПЛАСТИЧНИЙ
- ДЛЯ ПЛИТ З НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ (LIGHTWEIGHT AERATED CONCRETE)
- СТІЙКИЙ ДО СПОВЗАННЯ
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Штукатурку, яка відстає від основи, видалити. Поверхню стіни з штукатуркою чи без неї зачистити механічним способом, наприклад, з використанням дротяної щітки, і вимити водою під тиском. Нерівності більше 10 mm (мм) та місця, де видалено штукатурку, вирівняти з використанням штукатурки Ферозіт 220 або Ферозіт 227. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,23–0,25 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приклеювання теплоізоляційних плит

Теплоізоляційні плити встановити довгою стороною за горизонтом, з розміщенням вертикальних осей розбіжно. Перед приклеюванням плити слід розмістити «на сухо» і, при потребі, підігнати грані сусідніх плит. Максимальна ширина щілин — 2 mm (мм). На кутах будови плити, які стикаються, слід приклеювати з перев'язуванням. Приклеювання теплоізоляційних плит починати на висоті не менше 40 cm (см) від рівня грунту. При приклеюванні плит на рівні поверхні нанесення клею виконувати за допомогою шпателя із зубцями 10×10 mm (мм), рівномірно розподіляючи масу по всій поверхні. При приклеюванні на нерівні основи на відстані 3 cm (см) від краю плити нанести розчинову суміш суцільною смугою шириною 3–4 cm (см), влаштовуючи розриви для запобігання утворенню повітряних пробок. На решту поверхні плити розміром 50×100 см викласти 3–4 грудки розчинової суміші. Плити повинні бути приклеєні не менше, ніж на 50 % площі своєї поверхні. Після нанесення розчинової суміші плиту викласти до стіни зміщено на 1–2 cm (см) відносно призначеного місця і притиснути до отримання рівної площини з сусідніми плитами, одночасно зсунувши плиту, що приклеюється, до сусідньої плити Видалити надлишок клею — на торцях не повинно бути залишків. Не раніше, ніж через 3 дні після приклеювання теплоізоляційних плит допущені нерівності при укладанні плит вирівняти за допомогою шліфувальної сітки, закріпленої на терці. Механічне закріплення та виконання гідрозахисного покриття проводити не раніше 3-х днів після приклеювання плит.

Виконання гідрозахисного армованого шару

Розчинову суміш наносити на поверхню плити з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10×10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття — 3–4 mm (мм). Нанесення декоративних штукатурок проводити не раніше трьох діб після виконання гідрозахисного шару.

Під час виконання монтажних, армувальних та оздоблювальних робіт температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5 °C до +30 °C. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,23–0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Міцність зчеплення з бетонною основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,5 MPa (МПа)
Міцність зчеплення з бетонною основою, після навперемінного заморожування та відтавання, 50 циклів, не менше	0,5 MPa (МПа)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C ÷ +70 °C
Витрати сухої суміші: - для приклеювання теплоізоляційних плит на 1 m^2 ($м^2$) поверхні - для виконання армованого шару на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	 4,5 – 6 kg (кг) 4,5 – 6 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 200/201

Штукатурка декоративна «Шуба»





Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 200/201 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою типу «шуба» з розміром зерна 2 mm (мм) / 1,5 mm (мм) на бетонних, цементних та цементно-вапняних основах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпаклівок, вапняних та слабких вапняно-цементних штукатурок обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню обробити грунтувальною фарбою Ферозіт 11.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21–0,23 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. З метою уникнення можливої нерівномірності забарвлення покриття для замісу використовувати весь вміст мішка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити на основу за допомогою шпателя чи терки з нержавіючої сталі, вирівнюючи товщину шару до розміру зерен крихти. Декоративну фактуру формувати теркою. Період часу між нанесенням розчинової суміші та її затиранням (загладжуванням) залежить від ступеня водопоглинання основи, температури зовнішнього середовища та консистенції розчинової суміші. Не можна доводити до пересихання країв нанесеної розчинової суміші, що може стати причиною нерівномірного забарвлення поверхні (виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). На однорідних поверхнях роботи слід проводити безперервно і чітко дотримуватись співвідношення між кількістю води та сухої суміші для кожного замісу. При стикуванні шарів штукатурки використовувати малярну стрічку, яку відривати до висихання штукатурки.

При нанесенні штукатурки назовні обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21–0,23 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після: - витримування в повітряно-сухих умовах - навперемінного заморожування та відтавання, 75 циклів	 0,5 MPa (МПа) 0,5 MPa (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 kg/m²·√год (кг/м²·√год)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) основи	зерно 2 mm (мм) – 3–3,5 kg (кг) зерно 1,5 mm (мм) – 2–2,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 203

Моделююча декоративна штукатурка (структурна)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 203 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою, вигляд якої залежить від техніки виконання. Штукатурку можна наносити на бетонних, цементних та цементно-вапняних основах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- WHITE — БІЛОГО КОЛЬОРУ
- H_2O — ГІДРОФОБНА
- ПАРОПРОНИКНА
- УДАРОСТІЙКА
- МОРОЗОСТІЙКА
- ЕЛАСТИЧНА
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпаклівок, вапняних та слабких вапняно-цементних штукатурок обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесенням декоративної штукатурки поверхню обробити грунтувальною фарбою Ферозіт 11.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21–0,23 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. З метою уникнення можливої нерівномірності забарвлення покриття для замісу використовувати весь вміст мішка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити рівномірно на основу за допомогою металевого шпателя. Товщина нанесеної розчинової суміші (не більше 15 mm (мм)) визначається вибраною фактурою, яка формується за допомогою фактурного валика, шпателя, губки чи пензля, силіконового шаблону (матриці) з рисунком під дерево чи камінь. Не можна доводити до пересихання країв нанесеної розчинової суміші, що може стати причиною нерівномірного забарвлення поверхні (виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). На однорідних поверхнях роботи слід проводити безперервно і чітко дотримуватись співвідношення між кількістю води та сухої суміші для кожного замісу. При стикуванні шарів штукатурки використовувати малярну стрічку, яку відривати до висихання штукатурки. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Фарбування поверхні виконувати не раніше 7 діб від нанесення штукатурки.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21–0,23 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після: - витримування в повітряно-сухих умовах - навперемінного заморожування та відтавання, 75 циклів	 0,5 MPa (МПа) 0,5 MPa (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 kg/m²√год (кг/м²√год)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні	2–3,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 212/213

Штукатурка декоративна «Короїд»



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 212/213 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного білого цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для отримання штукатурки з декоративною фактурою типу «короїд» з розміром зерна 2 mm (мм) / 3 mm (мм) на гіпсових, бетонних, цементних та цементно-вапняних основах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпаклівок, вапняних та слабких вапняно-цементних штукатурок обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесенням декоративної штукатурки основу обробити ґрунтувальною фарбою Ферозіт 11.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. З метою уникнення можливої нерівномірності структури покриття для замісу використовувати весь вміст мішка.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш нанести на основу за допомогою терки, полутерка чи шпателя з нержавіючої сталі, тримаючи інструмент під кутом 30°. Після вирівнювання шару суміші до товщини зерен крихти (поява структурних рисок) поверхню затерти пластмасовою теркою. Штукатурку Ферозіт 212/213 можна затирати по вертикалі і по горизонталі, круговими або хрестоподібними рухами, залежно від бажаної фактури. Період часу між нанесенням розчинової суміші та її затиранням (загладжуванням) залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та консистенції суміші. Не можна доводити до пересихання країв нанесеної розчинової суміші, що може стати причиною нерівномірного забарвлення поверхні (виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). Не рекомендується наносити суміш на цоколь. На однорідних поверхнях роботи слід проводити безперервно і чітко дотримуватись співвідношення між кількістю води та сухої суміші для кожного замісу. При стикуванні шарів штукатурки використовувати малярну стрічку, яку відривати до висихання штукатурки. При нанесенні штукатурки назовні обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 години після приготування.

Температура повітря, основи та використовуваних матеріалів повинна бути в межах від +5 °C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після: - витримування в повітряно-сухих умовах - навперемінного заморожування та відтавання, 75 циклів	 0,5 MPa (МПа) 0,5 MPa (МПа)
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 kg/m²·год (кг/м²·год)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні	зерно 2 mm (мм) – 2,4–2,6 kg (кг) зерно 3 mm (мм) – 3,5–4,0 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 140

Клей для піно- та газобетонних блоків



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 140 — полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу з полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для укладання піно- та газобетонних блоків. Використання клею зменшує втрати тепла порівняно з кладкою з традиційних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- THIN — ТОНКОШАРОВИЙ
- ПЛАСТИЧНИЙ
- МОРОЗОСТІЙКИЙ
- АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ
- ECONOM — ЕКОНОМІЧНИЙ
- 1 m³ BLOCKS 300x200x600 mm — ВИТРАТИ З 1 МІШКА
- ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19–0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

За допомогою шпателя із зубцями розчинову суміш рівномірно нанести на вертикальну та горизонтальну поверхні кладки, вирівняти і притиснути блок. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19-0,21 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Границя міцності на стиск, не менше	5 MPa (МПа)
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,2 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m³ (м³) кладки з блоків розміром 300x200x600 mm (мм) (при товщині шару 3 mm (мм))	25 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 230

Суміш для виконання кладки





ФЕРОЗІТ 230 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для мурування стін, перегородок з цегли та бетонних блоків. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

МОРОЗОСТІЙКА

ПЛАСТИЧНА

ВОДОСТІЙКА

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ЛЕГКА В РОБОТІ

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Фасування: 25 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, мастил та ін. Ділянки, що осипаються, та слабкі частини поверхні видалити механічно. Перед тим, як приступити до кладки ряду стінових елементів, необхідно вирівняти розчиновою сумішшю рівень основи, на який буде проводитись кладка.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19–0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш викладати за допомогою кельми чи ковша рівномірно на горизонтальну та вертикальну поверхні кладки, встановити стіновий елемент, вирівняти і притиснути. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 180 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19-0,21 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	180 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,2 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	5 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	16 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 231

Клей для керамічних блоків теплоутримуючий





Фасування: 22 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 231 — суха суміш на основі високоякісного цементу, перліту та кварцового піску для укладання керамічних блоків типу поротерм, цегли, бетонних, газо- та пінобетонних блоків при зведенні стін та перегородок з отриманням теплоізолюючих швів. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

PERLIT — МІСТИТЬ ПЕРЛІТ

МОРОЗОСТІЙКИЙ

ПЛАСТИЧНИЙ

АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ

EASY — ЛЕГКИЙ В РОБОТІ

ЗРУЧНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, мастил та ін. Ділянки, що осипаються, та слабкі частини поверхні видалити механічно. Перед тим, як приступити до кладки ряду стінових елементів, необхідно вирівняти розчиновою сумішшю рівень основи, на який буде проводитись кладка.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,27–0,29 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш викладати за допомогою кельми чи ковша рівномірно на горизонтальну та вертикальну поверхні кладки, встановити стіновий елемент, вирівняти і притиснути. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 180 хв після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,27-0,29 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	180 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,2 МРа (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	5 МРа (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	15 kg (кг)
Витрати сухої суміші на 1 m^3 ($м^3$) кладки з блоків	3 мішка

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 219

Цементна штукатурка



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 219 — модифікована, армована волокном суха суміш на основі високоякісного цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання з товщиною шару до 35 mm (мм) поверхонь з цегли, бетону, старої штукатурки з подальшим оздобленням (плиткою, шпаклюванням, утепленням). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

МОРОЗОСТІЙКА

ВОДОСТІЙКА

СТІЙКА ДО СПОВЗАННЯ

АРМОВАНА ВОЛОКНОМ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, однорідною за водопоглинанням, очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по бетону, зубилом або іншим гострим інструментом зробити смуги у вигляді густої сітки глибиною біля 3 mm (мм). При виконанні штукатурки по силікатній цеглі використовувати армувальну (металеву) сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре зволожити. Слабкі основи укріпити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 чи силікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15, витримати не менше 6 годин.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову штукатурну суміш готувати з розрахунку 0,14–0,15 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші (3,5–3,75 L (л) води на мішок 25 kg (кг)), поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Товщина шару за один прохід — не більше 35 mm (мм). Надлишок розчинової суміші зібрати дерев'яною або металевою рейкою. Затирання поверхні проводити дерев'яною або пластмасовою теркою після підсихання штукатурки.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,14–0,15 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	7,5 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	75 циклів
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	15 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 220

Штукатурка цементно-вапняна



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 220 — модифікована суха суміш на основі високоякісних цементу і вапна з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, старої штукатурки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- ПЛАСТИЧНА
- ПАРОПРОНИКНА
- АТМОСФЕРОСТІЙКА
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по бетону, зубилом або іншим гострим інструментом зробити смуги у вигляді густої сітки глибиною біля 3 mm (мм). При виконанні штукатурки по силікатній цеглі використовувати армувальну (металеву) сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре зволожити. Слабкі основи укріпити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,17–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Товщина шару за один прохід – не більше 20 mm (мм). Надлишок розчинової суміші зібрати дерев'яною або металевою рейкою. Затирання поверхні проводити дерев'яною або пластмасовою теркою після підсихання штукатурки.
Для забезпечення оптимальних умов гідратації протягом перших 3 днів від нанесення поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу (завішувати фасад сіткою), а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, вапно, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,17–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	7 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	2 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) при товщині шару 10 mm (мм)	15 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 222

Штукатурка цементно-вапняна для машинного нанесення



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 222 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу і вапна, перліту з модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, газо- та пінобетону, старої штукатурки з використанням штукатурної станції. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Придатна для ручного нанесення.

- PERLIT — ПОЛЕГШЕНА - МІСТИТЬ ПЕРЛІТ
- ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- ПЛАСТИЧНА
- АТМОСФЕРО- ТА МОРОЗОСТІЙКА
- ПАРОПРОНИКНА
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по бетону обробити основу адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт та витримати протягом 24 год. Поверхні з підвищеним водопоглинанням (з керамічної цегли, керамічних та ніздрюватих блоків) добре зволожити за 15 хв до нанесення штукатурки для вирівнювання водопоглинання.

ПРИГОТУВАННЯ

При механізованому нанесенні підготовку станції виконати згідно інструкції виробника обладнання. Завантажити суміш в бункер штукатурної станції та забезпечити подачу кількості води, оптимальної для отримання необхідної консистенції.
При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19–0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При застосуванні штукатурної станції розчинну суміш наносити горизонтальними смугами між маяками. Вирівняти розчинову суміш правилом, після цього вийняти маяки та заповнити утворені виямки Ферозіт 222. При товщині штукатурки більше 30 mm (мм) нанесення здійснювати в кілька прийомів. Час між нанесенням шарів повинен становити 3–4 години для тужавіння попереднього шару. Через 6–18 годин (в залежності від товщини шару та умов навколишнього середовища) поверхню вирівняти, зрізаючи надлишок штукатурки довгим правилом, після чого зволожити поверхню та затерти теркою. Стіни, призначені для облицювання плиткою, не затирати.
При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша.
Фарбування та нанесення декоративних покриттів виконувати не раніше, ніж через 28 діб після нанесення штукатурки. При виконанні зовнішніх робіт обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати.
Розчинову суміш використати не пізніше 3 год після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища 20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, вапно і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19–0,21 L (л) на 1 kg (кг) суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	3 год
Границя міцності на стиск, не менше	3,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	1,2 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) основи при товщині шару 10 mm (мм)	від 12 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ФЕРОЗІТ 227

Штукатурка для піно- та газобетонних блоків



Фасування: 25 kg (кг)

Ферозіт 227 — суха суміш на основі високоякісного цементу і гідратного вапна з мінеральними наповнювачами, перлітом та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з ніздрюватих бетонів, піно- та газобетонних блоків, цегли, бетону, старої штукатурки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- PERLIT — МІСТИТЬ ПЕРЛІТ
- 5-30 mm — ТОВЩИНА ШАРУ
- ПЛАСТИЧНА
- МОРОЗОСТІЙКА
- ПАРОПРОНИКНА
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по силікатній цеглі використовувати армувальну металічну сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 або силікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15. Придатна для механізованого нанесення.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,22 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити рівномірно на стіну за допомогою шпателя, терки чи полутерка. Товщина одного шару – не більше 30 mm (мм). Нанесення наступного шару виконувати не раніше 4 год від виконання попереднього. Затирання поверхні проводити пластиковою теркою після підсихання штукатурки. При використанні армувальної сітки забезпечити перекривання сусідніх смуг не менше 10 cm (см). Сітка повинна бути повністю втоплена в штукатурку, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,22 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	1,2 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Паропроникність, не менше	0,1 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	12 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 229

Суміш універсальна для ремонтних робіт 3 в 1



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 229 — модифікована універсальна суха суміш на основі високоякісного цементу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для виконання ремонтних робіт методом «зроби сам», а саме вирівнювання з товщиною шару до 20 mm (мм) поверхонь з цегли, бетону, старої штукатурки, для мурування стін, перегородок з цегли та бетонних блоків, а також для виконання стяжки по жорсткій основі з товщиною шару 10–80 mm (мм). При влаштуванні шару стяжки понад 30 mm (мм) необхідно додавати крупний заповнювач (розміром до 10 mm (мм)) у співвідношенні розчинова суміш/заповнювач 1:1. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- М 100 — МІЦНІСТЬ М 100
- ДЛЯ ШТУКАТУРЕННЯ
- ДЛЯ УКЛАДАННЯ СТЯЖКИ
- ДЛЯ МУРУВАННЯ
- ПЛАСТИЧНА
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по бетону, зубилом або іншим гострим інструментом зробити смуги у вигляді густої сітки глибиною біля 3 mm (мм). При виконанні штукатурки по силікатній цеглі використовувати армувальну (металеву) сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре зволожити. Слабкі основи укріпити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 чи силікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Суміш універсальну готувати з розрахунку 0,16–0,18 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші (в залежності від виду виконуваних робіт), поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурні роботи:
Штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Товщина шару за один прохід – не більше 20 mm (мм). Надлишок розчинової суміші зібрати дерев'яною або металевою рейкою. Затирання поверхні проводити дерев'яною або пластмасовою теркою після підсихання штукатурки.

Мурувальні роботи:
Розчинову суміш викладати за допомогою кельми чи ковша рівномірно на горизонтальну та вертикальну поверхні кладки, встановити стіновий елемент, вирівняти і притиснути.

Укладання стяжки:
Розчинову суміш викладати рівномірно на основу на 0,5–1 cm (см) вище рівня встановлених маяків. Надлишок зібрати металевою рейкою рівномірними хвилеподібними рухами вздовж маяків. В місцях примикання стяжки до стін, колон встановити прошарки з пінополістирольних смуг або демпферну стрічку. На площах більше 20 m² (м²), а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід виконати компенсаційні шви, а раніше виконані на основі шви перенести на отриману поверхню. Укладену розчинову суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного висихання. Для зниження ризику появи тріщин рекомендовано в стяжку укладати металеву сітку. Затирання поверхні дерев'яною або пластмасовою теркою можна проводити через 12–24 год. Стяжка придатна до експлуатації через 7 діб.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування. Для забезпечення оптимальних умов гідратації протягом перших 3 днів від нанесення поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу. При вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,16–0,18 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	10 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	17 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 242

Штукатурка цементна біла



Фасування: 25 kg (кг)

Ферозіт 242 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного білого цементу з наповнювачами та модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, старої штукатурки з використанням штукатурної станції чи вручну. Придатна для отримання декоративних фактур типу «клінкер», «карта світу», набризк. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

- WHITE — БІЛОГО КОЛЬОРУ
- ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- DECO — ПРИДАТНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФАКТУР
- МОРОЗОСТІЙКА
- ПАРОПРОНИКНА
- ПЛАСТИЧНА ТА ЗРУЧНА В РОБОТІ
- СТІЙКА ДО СПОВЗАННЯ
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по бетону обробити основу адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт та витримати протягом 24 год. Поверхні з підвищеним водопоглинанням (з керамічної цегли чи блоків) зволожити за 15 хв. до нанесення штукатурки.

ПРИГОТУВАННЯ

При механізованому нанесенні завантажити суміш в бункер штукатурної станції та забезпечити подачу кількості води, оптимальної для отримання необхідної консистенції.
При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При застосуванні штукатурної станції розчинну суміш наносити горизонтальними смугами між маяками. Вирівняти розчинову суміш правилом, вийняти маяки та заповнити утворені виямки Ферозіт 242. При товщині штукатурки більше 20 mm (мм) нанесення здійснювати в кілька прийомів. Час між нанесенням шарів повинен становити 2–3 години для тужавіння попереднього шару.
При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Затирання поверхні проводити теркою з гідрогуми чи повсті після підсихання штукатурки, попередньо зволоживши поверхню. Фарбування та нанесення декоративних покриттів виконувати не раніше, ніж через 28 діб після нанесення штукатурки.
Розчинову суміш використати не пізніше 2 год після приготування.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19–0,20 L (л) на 1 kg (кг) суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	1,2 MPa (МПа)
Морозостійкість, не менше	0,05 мг/м·год·Па
Паропроникність, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) основи при товщині шару 10 mm (мм)	від 12 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 300

Шпаклівка фасадна фінішна біла



Фасування: 18 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 300 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі високоякісного білого цементу з наповнювачами та модифікаторами провідних європейських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів в приміщеннях з підвищеною вологістю та на фасадах будинків. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

IDEAL WHITE — ІДЕАЛЬНО БІЛА

H_2O — ВОДОВІДПІРНА

THIN — ТОНКОШАРОВА

ПЛАСТИЧНА

МОРОЗОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Перед нанесенням шпаклівки поверхню обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Шпаклювальну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,34–0,36 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклювальну розчинову суміш нанести на основу рівномірно за допомогою металевого шпателя, потім загладити войлочною теркою або після затвердіння протерти наждачним папером. Для забезпечення максимальної міцності протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Не застосовувати при оздобленні системи утеплення.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,34–0,36 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Товщина шару	до 1 mm (мм)
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	7 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	1 MPa (МПа)
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) основи	від 0,25 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 305

Шпаклівка фасадна сіра



Фасування: 20 kg (кг); 5 kg (кг)

Ферозіт 305 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі високоякісного сірого цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів та ін. в приміщеннях з підвищеною вологістю та на фасадах будинків. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

МОРОЗОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ПЛАСТИЧНА

ВОДОСТІЙКА

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ТОВЩИНА ШАРУ 1-5

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Перед нанесенням шпаклівки поверхню обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Шпаклювальну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,30–0,35 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклювальну розчинову суміш нанести на основу рівномірно за допомогою металевого шпателя, потім загладити войлочною теркою або після затвердіння протерти наждачним папером. Для забезпечення максимальної міцності протягом перших 3–4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,30–0,35 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2,5 год
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	7 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	1 MPa (МПа)
Морозостійкість, циклів, не менше	75
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Усадка, не більше	1,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$)	від 1 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 120

Універсальний гіпсовий клей-шпаклівка



Фасування: 15 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 120 — суха суміш на основі високоякісного гіпсу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для заповнення швів між гіпсокартонними листами та приклеювання плит з гіпсокартону на цегляні, бетонні, поштукатурені та інші поверхні, приклеювання гіпсових декоративних елементів, укладання гіпсових блоків. Для внутрішніх робіт.

- FIX — ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ГІПСОКАРТОНУ
- АРМОВАНИЙ ВОЛОКНОМ
- GIPS DECOR FIX — ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ГІПСОВИХ ДЕКОРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
- GIPS — ДЛЯ ЗВЕДЕННЯ СТІН З ГІПСОВИХ БЛОКІВ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ПАРОПРОНИКНИЙ
- БЕЗУСАДОЧНИЙ
- ПЛАСТИЧНИЙ ТА ЛЕГКИЙ В РОБОТІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.
На обрізаних краях плит сформувати фаску, обробити грунтовкою Ферозіт Грунт 1. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,48–0,54 L (л) води на 1 kg (кг) клею, засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При виконанні робіт з приклеювання гіпсокартонних плит розчинову суміш накладати суцільною смугою по периметру(залишаючи 3–4 розриви для вентиляції) і 6–8 грудок в середній частині плити. Плиту з нанесеною розчиновою сумішшю притиснути до основи і вирівняти з використанням правила довжиною від 2 m (м). Плити слід встановлювати з вентиляційними зазорами 1–1,5 cm (см) біля підлоги та стелі, з розбіганням швів. Шпаклювання швів між плитами проводити через 6 годин після приклеювання гіпсокартону.
При заповненні швів між гіпсокартонними плитами нанесення суміші здійснювати в два етапи. Ретельно заповнити шви розчиновою сумішшю, через 1 год. нанести другий шар. Для отримання найкращого ефекту застосувати армувальну стрічку, рівномірно вдавлюючи її в шпаклювальну суміш. Після затвердіння нанести фінішну шпаклівку Ферозіт 320 або Ферозіт 325 для отримання необхідної якості поверхні.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 60 хв після приготування. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,48–0,54 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,4 MPa (МПа)
Відкритий час, не менше	15 хв
Час коригування, не менше	10 хв
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 3 mm (мм)	4 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 250

Штукатурка гіпсова



Фасування: 30 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 250 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного гіпсу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, піно-бетону, старої штукатурки всередині приміщень.

ПЛАСТИЧНА

ВІДСУТНІСТЬ УСАДОК

ПАРОПРОНИКНА

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків масляних або емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Поверхні з підвищеним водопоглинанням та слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. При виконанні штукатурки по бетону поверхню обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт..

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,35–0,44 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурну розчинову суміш нанести на основу за допомогою ковша або кельми. Поверхню вирівняти правилом. Відразу після схоплення маси дрібні виступи усунути, зрізаючи їх широким шпателем. При виконанні штукатурки в два шари на першому шарі до його схоплення зробити за допомогою кельми рельєфну сітку глибиною 5 mm (мм) для забезпечення надійного зчеплення шарів штукатурки. Поверхню загладити фінішною шпаклівкою Ферозіт 320 або Ферозіт 325. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання штукатурки (вологість менше 2 %), що досягається при нормальних умовах за 3–4 доби.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 90 хв після приготування.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,35–0,44 L (л) на 1 kg (кг) суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	90 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,1 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,5 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщини шару 10 mm (мм)	12 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 252

Штукатурка гіпсова для машинного нанесення



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 252 — полімермінеральна модифікована суха суміш для машинного нанесення на основі високоякісних гіпсу, перліту, наповнювачів та полімерних модифікаторів провідних європейських виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону, старої штукатурки всередині приміщень.

- ДЛЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ТА РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ
- PERLIT — ПЛАСТИЧНА, МІСТИТЬ ПЕРЛІТ
- ВІДСУТНІСТЬ УСАДОК
- GLOSS — ЗАГЛАДЖУЄТЬСЯ ДО ГЛЯНЦЮ
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від бруду, пилу, жирів, залишків масляних або емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Поверхні з підвищеним водопоглинанням та слабкі основи укріпити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. При виконанні штукатурки по бетону поверхню обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,45–0,55 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. При використанні штукатурної установки приготування розчинової суміші проводити згідно рекомендацій виробника установки. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Штукатурну розчинову суміш нанести на основу товщиною до 20 mm (мм). Поверхню вирівняти правилом. Відразу після схоплення маси дрібні виступи усунути, зрізуючи їх широким шпателем. При виконанні штукатурки в два шари на першому шарі до його схоплення зробити за допомогою кельми рельєфну сітку глибиною 5 mm (мм) для забезпечення надійного зчеплення шарів штукатурки. Після початку тужавіння поверхню легко зволожити, розмити губкою і загладити широким шпателем. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання штукатурки (вологість менше 2 %), що досягається при нормальних умовах за 3–4 доби.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 90 хв після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,45–0,55 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	90 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше	0,1 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,5 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Максимальна товщина одного шару, мм	20 mm (мм)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) при товщині шару 10 mm (мм)	11 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 310

Шпаклівка гіпсова стартова



Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг); 2 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 310 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі високоякісного гіпсу та модифікаторів провідних європейських виробників для стартового вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Для внутрішніх робіт.

ПЛАСТИЧНА

ВІДСУТНІСТЬ УСАДОК

ПАРОПРОНИКНА

EASY

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ

Шпаклювальну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,58–0,62 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем вертикально знизу вверх або навпаки. Після висихання дрібні нерівності видалити з допомогою наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання (вологість менше 2 %).
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчинової шпаклювальної суміші — не менше 45 хвилин.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,58–0,62 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,4 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Усадка, не більше	0,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	від 1,1 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ФЕРОЗІТ 320

Шпаклівка гіпсова (старт+фініш) 2в1



ФЕРОЗІТ 320 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі високоякісного гіпсу з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Дозволяє вирівнювати нерівності до 30 mm (мм). Для внутрішніх робіт.

ЕЛАСТИЧНА

ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ

ETALON

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЯКІСНУ ПОВЕРХНЮ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЗРУЧНА ТА ПРАКТИЧНА У ЗАСТОСУВАННІ

ПАРОПРОНИКНА

Фасування: 25 kg (кг); 5 kg (кг); 2 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ

Шпаклювальну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,50–0,55 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем вертикально знизу вверх або навпаки. Після висихання дрібні нерівності видалити з допомогою наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання (вологість менше 2 %).
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Термін придатності розчинової шпаклювальної суміші — не менше 45 хвилин.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,50–0,55 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,4 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Усадка, не більше	0,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	від 0,24 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 325

Шпаклівка гіпсова біла супер-фініш



Фасування: 20 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 325 — полімермінеральна модифікована суха шпаклювальна суміш на основі високоякісного гіпсу з карбонатними наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для фінішного вирівнювання бетонних та поштукатурених поверхонь, гіпсокартонних листів. Поверхня утворює гладку та білу основу, що зменшує затрати на фарбування. Для внутрішніх робіт.

SNOW WHITE
СНІЖНО-БІЛА

ПЛАСТИЧНА ТА ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ETALON
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЯКІСНУ ПОВЕРХНЮ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ

ПАРОПРОНИКНА

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою універсальною Ферозіт Грунт 2.

ПРИГОТУВАННЯ

Шпаклювальну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,5–0,55 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести вручну металевим шпателем. Після висихання дрібні нерівності видалити з допомогою наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання (вологість менше 2 %). Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Термін придатності розчинової шпаклювальної суміші — не менше 45 хвилин. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених в таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,50–0,55 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	45 хв
Міцність зчеплення з основою (бетон) після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	0,3 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,4 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Усадка, не більше	0,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	від 0,2 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 235

Штукатурка вапняна стартова Штук 1



Фасування: 23 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 235 — суха суміш на основі високоякісного гідратного вапна з кварцовими та карбонатними наповнювачами для стартового вирівнювання поверхонь з бетону, пінобетону, штукатурки. Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. Для внутрішніх робіт.

- ЕКОЛОГІЧНА
- NATURAL ANTIBACTERIAL EFFECT — НАТУРАЛЬНИЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ
- АНТИАЛЕРГЕННА
- WET GRINDING WITHOUT DUST — МОКРЕ ЗАТИРАННЯ БЕЗ ПИЛЮКИ
- 24 ГОД — ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ В ЗАКРИТІЙ ЄМНОСТІ
- ПІДВИЩЕНА ПАРОПРОНИКНІСТЬ
- СТІЙКА ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити водою. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Слабкі основи укріпити силікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,25–0,30 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Після 5-хвилинної витримки суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша. Надлишок суміші зібрати дерев'яною або металевою рейкою. Товщина шару при одноразовому нанесенні до 15 mm (мм). Затирання поверхні проводити войлочною або губчастою теркою після підсихання штукатурки. Після повного висихання поверхня придатна до пофарбування (але не раніше, ніж через 7 діб після нанесення). Рекомендовано для пофарбування використовувати вапняну фарбу Ферозіт 37. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування. Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності 24 год.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить гідратоване вапно, тому при виконанні робіт оберігати очі та відкриті ділянки шкіри. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

Комплекс вапняних матеріалів

FEROZIT GREEN LINE

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».

Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,25–0,30 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше	24 год
Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше	15 mm (мм)
Границя міцності на стиск, не менше	0,5 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	14 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 240

Штукатурка вапняна фінішна Штук 2



Фасування: 23 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 240 — суха суміш на основі високоякісного гідратного вапна з кварцовими та карбонатними наповнювачами, полімерними модифікаторами для вирівнювання поверхонь з бетону, пінобетону, штукатурки. Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. Для внутрішніх робіт.

- ЕКОЛОГІЧНА
- NATURAL ANTIBACTERIAL EFFECT — НАТУРАЛЬНИЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ
- АНТИАЛЕРГЕННА
- WET GRINDING WITHOUT DUST — МОКРЕ ЗАТИРАННЯ БЕЗ ПИЛЮКИ
- 24 ГОД — ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ В ЗАКРИТІЙ ЄМНОСТІ
- ПІДВИЩЕНА ПАРОПРОНИКНІСТЬ
- СТІЙКА ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити водою. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Слабкі основи укріпити силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,35–0,40 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Для уникнення перетирання та отримання високого ступеня декоративності поверхні, нанесення розчинової суміші на основи з нерівностями більше 3 mm (мм) рекомендовано виконувати у два прийоми. Рівномірно нанести на стіну перший шар за допомогою шпателя з нержавіючої сталі шириною 600 mm (мм), а після підсихання повторно нанести другий шар розчинової суміші. Після підсихання покриття, достатнього для початку затирання (на зволожених поверхнях час до початку затирання збільшується), войлочною теркою затерти поверхню, а потім теркою з губкою надати поверхні рівномірного вигляду. За потреби терку зволожувати, залишки матеріалу періодично видаляти. Час між нанесенням розчинової суміші та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та консистенції розчинової суміші. Не допускати надмірного затирання нанесеної розчинової суміші та пересихання країв, що може стати причиною неоднорідності поверхні (виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). Після повного висихання поверхня придатна до пофарбування (але не раніше, ніж через 7 діб після нанесення). Рекомендовано для пофарбування використовувати вапняну фарбу Ферозіт 37.

Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності — не менше 24 год.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить гідратоване вапно, тому при виконанні робіт оберігати очі та відкриті ділянки шкіри. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

Комплекс вапняних матеріалів

FEROZIT GREEN LINE

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».
Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,35–0,40 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше	24 год
Товщина шару при одноразовому нанесенні, не більше	3 mm (мм)
Границя міцності на стиск, не менше	0,5 MPa (МПа)
Паропроникність , не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару 3 mm (мм)	1,8 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 340

Шпаклівка вапняна Супер-Фініш





Фасування: 14 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 340 — суха суміш на основі високоякісного гідратного вапна з наповнювачами та полімерними модифікаторами провідних європейських виробників для фінішного вирівнювання поверхонь, виконаних мінеральними штукатурками по цегляних, бетонних та пінобетонних основах. Використання комплексу вапняних матеріалів дозволяє створити покриття з підвищеною паропроникністю порівняно із іншими матеріалами. Для внутрішніх робіт.

- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- NATURAL ANTIBACTERIAL EFFECT — НАТУРАЛЬНИЙ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ
- IDEAL WHITE — ІДЕАЛЬНО БІЛА
- АНТИАЛЕРГЕННА
- ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ ТА ШЛІФУЄТЬСЯ
- ПІДВИЩЕНА ПАРОПРОНИКНІСТЬ
- СТІЙКА ДО БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
- ETALON — ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЯКІСНУ ПОВЕРХНЮ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків олійної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. Слабкі основи укріпити силікатною ґрунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,42–0,46 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку наносити вручну металевим шпателем. Вологу прошпакльовану поверхню можна злегка змочити водою і повторно загладити шпателем. Після висихання поверхні нерівності усунути за допомогою наждачного паперу чи шліфувальної сітки. Поверхня, виконана з Ферозіт 340, придатна до ґрунтування та фарбування не раніше 14 діб після нанесення шпаклівки. Рекомендовано для пофарбування використовувати вапняну фарбу Ферозіт 37. Ґрунтування здійснювати вапняною фарбою Ферозіт 37, розведеною водою до 20 %, попередньо очистивши поверхню від пилу.
Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 60 хв після приготування (в закритій ємності термін зберігання — 24 год).
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить гідратне вапно, тому при виконанні робіт оберігати очі та відкриті ділянки шкіри. При попаданні розчинової суміші в очі промити їх великою кількості води та звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

Комплекс вапняних матеріалів

FEROZIT GREEN LINE

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».
Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,42–0,46 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші в закритій ємності, не менше	24 год
Товщина шару, не більше	1 mm (мм)
Границя міцності на стиск, не менше	0,5 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,07 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні	від 0,5 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 10

ШТУК 3 ФІНІШ «Вапняна гладь»





Фасування: 1,4 kg (кг); 4 kg (кг); 16 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» — пластична, готова до використання, екологічно чиста вапняна шпаклівка для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стель всередині сухих та вологих приміщень. Використовується по вапняних, цементно-вапняних штукатурках, цегляних, бетонних поверхнях, гіпсокартонних плитах. Після висихання легко шліфується, утворює білу та гладку поверхню для наступного пофарбування вапняними та силікатними фарбами. Попереджує розвиток грибків, має дезінфікуючі та антиалергенні властивості, освіжає повітря в приміщенні. Можливе нанесення ручним та машинним способами.

- NATURAL WHITE — ПРИРОДНЬО-БІЛА
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ВИСОКА ПАРОПРОНИКНІСТЬ
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- THIN — ТОНКОШАРОВА
- АНТИАЛЕРГЕННА
- NATURAL ANTISEPTIC EFFECT — НАТУРАЛЬНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ ЕФЕКТ
- ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні, що осипаються, видалити механічно. Основи з пониженою несучою здатністю обробити Ферозіт Грунт 15. Для запобігання утворення тріщин перед шпаклюванням основу зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ

Продукт готовий до використання. Безпосередньо перед використанням вміст відра старанно перемішати міксером при малих обертах. При необхідності для отримання робочої консистенції допускається додавання до 1 % води на упаковку. Кількість доданої води повинна бути однаковою для всіх упаковок.
При нанесенні машинним способом приготування шпаклювальної суміші проводити згідно з рекомендаціями виробника обладнання.

ВИТРАТИ

Від 0,8 kg (кг) шпаклівки на 1 m² (м²) поверхні залежно від ступеня рівності поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вапняну шпаклівку нанести на підготовану основу за допомогою нержавіючого шпателя тонким рівномірним шаром товщиною до 3 мм. У випадку більших нерівностей поверхні провести повторне нанесення шпаклівки кількома шарами, зволожуючи при цьому попередній шар. Час висихання одного шару — не менше 3 годин. Дрібні нерівності видалити за допомогою шліфувального паперу чи сітки через 24 години. Пофарбування поверхні проводити не раніше, ніж через 14 діб після нанесення гладі. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання шпаклівки може змінюватися.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +10 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 70 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Гідратне вапно, мелений мармур, модифікована біла глина, добавки для покращення властивостей, вода. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/1) ≤30 g/l (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання — 24 місяці від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	24 год
Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,8 kg (кг)
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,03 mg/(m·h·Pa) мг/(м·год·Па)
Тріщиностійкість	Відсутність тріщин на шарі завтовшки до 3 mm (мм)
Температура виконання робіт	+10 °С ÷ +30 °С
Склад	Гідратне вапно, мелений мармур, модифікована біла глина, добавки для покращення властивостей, вода
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/1) ≤ 30 g/L (г/л)

Комплекс вапняних матеріалів

FEROZIT GREEN LINE

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».
Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 37

Вапняна фарба



ФЕРОЗІТ 37 — фарба вапняна на основі мінеральних наповнювачів, гідратного вапна та функціональних добавок для декоративно-захисного фарбування стін та стель всередині приміщень. Придатна для використання на різноманітних мінеральних поверхнях: вапняні, цементні та цементно-вапняні штукатурки та шпаклівки, бетонні стіни, гіпсокартонні плити та ін. Володіє високими адгезією до основи, покривною здатністю, стійкістю до стирання та біологічних забруднень, забезпечує «дихання стін». Найкращий ефект для досягнення оптимального мікроклімату отримується при використанні сумісно з вапняними штукатурками Ферозіт 235, 240 та шпаклівками Ферозіт 340, Ферозіт 10 «Штук 3 Фініш».



Фасування: 7 kg (кг); 14 kg (кг)

DEEP MATTE — ГЛИБОКОМАТОВА

ЕКОЛОГІЧНА

NATURAL ANTISEPTIC EFFECT — НАТУРАЛЬНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ ЕФЕКТ

АНТИАЛЕРГЕННА

СТІЙКА ДО СТИРАННЯ

ПАРОПРОНИКНА

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, залишків олійних та емульсійних фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по вапняних та цементних штукатурках вони мають бути витримані не менше 14 діб. Для грунтування основ використовувати силікатну грунтовку Ферозіт Грунт 15. Грунтування поверхонь, виконаних з Ферозіт 340, Ферозіт 10 «Штук 3 Фініш», проводити розведеною до 20 % водою Ферозіт 37 Вапняною фарбою.

ПРИГОТУВАННЯ

Перед застосуванням фарбу перемішати при малих обертах з використанням міксера до отримання однорідної маси. Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці! При використанні фарби з різних партій вимішати її в окремій ємності. При необхідності для отримання робочої консистенції до фарби можна додати до 5 % чистої води і ретельно перемішати. Кількість доданої води повинна бути однаковою для всіх упаковок.

ВИТРАТИ

7 kg (кг) — від 0,185 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні, або до 38 m^2 ($м^2$) з упаковки при одноразовому нанесенні. 14 kg (кг) — від 0,185 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні, або до 76 m^2 ($м^2$) з упаковки при одноразовому нанесенні. Витрати фарби залежать від поглинальної здатності та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Фарбу наносити за допомогою валика, пензля чи фарборозпилювача. Наступні шари фарби можна наносити після висихання попереднього (через 4–6 годин). Для колерування використовувати лугостійкі барвники. Перед початком роботи перевірити сумісність фарби і пігменту шляхом фарбування пробної ділянки та оцінки рівномірності забарвлення отриманої поверхні. Для досягнення бажаного декоративного ефекту достатньо дворазового фарбування. Інструмент вимити водою відразу після використання. Час висихання покриття до початку експлуатації — 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Покриття набуває своїх властивостей після повного формування плівки (не раніше, ніж 7 діб від нанесення).

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 70 %. При фарбуванні не допускати протягів та надмірного нагрівання поверхні. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Гідратне вапно, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/1) ≤30 g/l (г/л)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Фарба містить гідратне вапно. При виконанні робіт уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання фарби в очі негайно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	24 год
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,185 kg (кг)
Коефіцієнт контрастності (покривність)	3 клас
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Гідратне вапно, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки.
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/1) ≤ 30 g/L (г/л)

Комплекс вапняних матеріалів

FEROZIT GREEN LINE

Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗІТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати».
Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: грунтування (Грунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 360

Суміш гідроізоляційна



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 360 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для гідроізоляції ванн, кухонь, підвалів, балконів, цоколів, фундаментів споруд, резервуарів. Наносити гідроізоляцію можна на мінеральні поверхні, які не піддаються деформаціям (бетон, цементно-піщана штукатурка, стяжка). Суміш для влаштування гідроізоляції використовувати у місцях з позитивним тиском води. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПЛАСТИЧНА

СТІЙКА ДО ДІЇ НАФТОПРОДУКТІВ

МОРОЗОСТІЙКА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ

ТРІЩИНОСТІЙКА

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію. Цементні штукатурки, стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед влаштуванням гідроізоляції, бетонні — не менше 3 місяців. Границя міцності на стиск основи, на яку наноситься гідроізоляція, має бути не менше 15 МРа (МПа). Кути, виступи необхідно заокруглити. Перед використанням гідроізоляційної суміші поверхню необхідно зволожити, не допускаючи наявності плівки води.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,22–0,24 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші — при виконанні робіт з допомогою шпателя, та 0,26–0,28 — з використанням щітки, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести з допомогою шпателя чи щітки тонкий шар (див. таблицю «Технічні характеристики») гідроізоляції в одному напрямку, використовуючи метод «мокре по мокрому». Другий шар наносити у перпендикулярному напрямку відносно до попереднього. Штукатурну гідроізоляцію наносити за допомогою шпателя. Нанесення наступного шару виконувати після затвердіння попереднього, але до його висихання. Нанесені гідроізоляційні шари оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу протягом 2 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 60 хв після приготування. Виконане гідроізоляційне покриття захистити оздоблювальними матеріалами.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +10 °С до +30 °С.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60%. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші на 1 кг сухої суміші - штукатурної гідроізоляції - обмазувальної гідроізоляції	 0,22–0,24 L (л) 0,26–0,28 L (л)
Термін придатності розчинової суміші, не менше	60 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	1,0 МРа (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше: - через 2 доби - через 28 діб	 5 МРа (МПа) 15 МРа (МПа)
Придатність покриття до експлуатації: - технологічний прохід - облицювання	 через 3 доби через 7 діб
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб	не менше 0,05 МРа (МПа)
Усадка	не більше 2,0 mm/m (мм/м)
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Паропроникність	не менше 0,03 mg/m·год·Pa (мг/м·год·Па)
Стійкість до атмосферних опадів	через 48 год
Температура виконання робіт	+10 °С ÷ +30 °С
Температура експлуатації	-30 °С ÷ +70 °С

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Умови експлуатації	Загальна товщина, mm/m (мм/м)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg/m² (кг/м²)
Періодичне зволоження (2 шари обмазувальної гідроізоляції)	2,0–2,5	2,9–3,9
Постійне зволоження без тиску води (2 шари обмазувальної гідроізоляції)	2,5–3,5	3,8–5,8
Постійна дія води з тиском 0,05 МРа (МПа) (2 шари обмазувальної гідроізоляції та 1 шар штукатурної гідроізоляції)	4,5–5,0	6,5–7,9

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 366

Еластична двокомпонентна гідроізоляція



Фасування: 18 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 366 — суміш гідроізоляційна еластична (компонент А + компонент В) на основі високоякісного цементу, дисперсії та додатків провідних європейських виробників. Застосовується для виконання гідроізоляції мінеральних поверхонь та будівельних конструкцій (бетон, цегляна кладка, стяжка, цементно-піщана штукатурка), що піддаються деформаціям (фундаменти, душові, балкони, цоколі, резервуари з водою). Забезпечує надійну гідроізоляцію при періодичному чи постійному зволоженні, при гідростатичному тиску водяного стовпа висотою до 20 m (м). Поверхня придатна до подальшого облицювання оздоблювальною плиткою. Може бути використана у системі «тепла підлога». Суміш для влаштування гідроізоляції використовувати з боку дії води. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



ВИТРИМУЄ ГІДРОСТАТИЧНИЙ ТИСК ВОДЯНОГО СТОВПА ДО 20 m (0,2 МПа)


ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПОВЕРХОНЬ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ


ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ (БІЛЬШЕ 1,4 МПа)


ВИСОКОЕЛАСТИЧНА



СТІЙКА ДО ДІЇ НАФТОПРОДУКТІВ



ГІДРОФОБНА ПОВЕРХНЯ ПІСЛЯ ПОВНОГО ВИСИХАННЯ



ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ


ЕКОЛОГІЧНО

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та інших речовин, що знижують адгезію. Цементні штукатурки, стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед влаштуванням гідроізоляції, бетонні — не менше 3 місяців. Тріщини більше 0,5 mm (мм) повинні бути розшиті та заповнені. Границя міцності на стиск основи, на яку наноситься гідроізоляція, має бути не менше 15 МРа (МПа). Кути, виступи необхідно заокруглити. Перед використанням гідроізоляційної суміші поверхню необхідно зволожити, не допускаючи наявності плівки води.

ПРИГОТУВАННЯ

При нанесенні гідроізоляції на площі, де час виконання робіт перевищує дві години, рекомендовано використовувати по одній частині компоненту А та компоненту В. Вилити компонент В у чисту ємність, поступово засипаючи суху суміш компоненту А при одночасному механічному перемішуванні (при малих обертах, щоб уникнути втягування занадто великої кількості повітря в розчин), до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування.

ВИТРАТИ

2,9–7,0 kg (кг) сухої суміші на 1 m² (м²) основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу, в залежності від умов експлуатації та інтенсивності впливу води (див. таблицю «Технічні характеристики»), нанести з допомогою щітки тонкий шар гідроізоляції в одному напрямку, використовуючи метод «мокре по мокрому». Другий шар наносити у перпендикулярному напрямку відносно до попереднього. Штукатурну гідроізоляцію наносити за допомогою шпателя. Нанесення наступного шару виконувати після затвердіння попереднього, але до його висихання. Для збільшення термінів експлуатації та захисту від негативних факторів (ультрафіолет, механічні пошкодження, хімічно агресивне середовище) виконане гідроізоляційне покриття захистити оздоблювальними матеріалами. Під час гідроізоляції основ з тріщинами, балконів, цоколів та резервуарів з водою використовувати лугостійку армувальну сітку при виконанні першого шару Ферозіт 366. Нанесені гідроізоляційні шари оберігати від прямого сонячного проміння, вітру протягом 3 діб, атмосферних опадів — протягом 1 доби.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +10 °С до +30 °С.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі +5 °С ÷ +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати компоненту В для приготування гідроізоляції на 7 kg (кг) сухої суміші (компоненту А) - штукатурної гідроізоляції - обмазувальної гідроізоляції	 2 L (л) 2 L (л)
Термін придатності розчинової суміші, не менше	120 хв
Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	1,4 МРа (МПа)
Водонепроникність за 24 год, у віці 7 діб, не менше	0,20 МРа (МПа)
Еластичність при згині, не менше	20 mm (мм)
Стійкість до атмосферних опадів	через 24 год
Придатність покриття до експлуатації: - технологічний прохід - облицювання	 через 3 доби через 7 діб
Температура виконання робіт	+10 °С ÷ +30 °С
Температура експлуатації	-30 °С ÷ +70 °С

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ			
Умови експлуатації	Спосіб виконання	Загальна товщина шару, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg/m² (кг/м²)
Періодичне зволоження	2 шари обмазувальної гідроізоляції	2,0–2,5	2,9–3,9
Постійне зволоження без тиску води	2 шари обмазувальної гідроізоляції	2,5–3,5	3,8–5,8
Постійна дія води з тиском 0,2 МРа (МПа)	2 шари обмазувальної гідроізоляції та 1 шар штукатурної гідроізоляції	4,5–5,0	6,5–7,0

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 90

Гідроізоляційна мастика



Ферозіт 90 Гідроізоляційна мастика — однокомпонентна гідроізоляційна мастика на основі спеціально модифікованої акрилової дисперсії з використанням модифікаторів та функціональних наповнювачів. Призначена для гідроізоляції стін та підлог в приміщеннях з підвищеною вологою: ванні кімнати, душові, санвузли перед облицюванням плиткою, в тому числі підлог з підігрівом. Можна наносити на бетон, цементні та гіпсові штукатурки та стяжки, газобетон, цеглу, ОСБ плити, гіпсокартон тощо. Створює високоеластичне водонепроникне покриття з посиленою адгезією до основи, здатне перекривати тріщини до 1,5 mm (мм). Має тиксотропну консистенцію, завдяки чому легко наноситься на горизонтальні, похилі та вертикальні поверхні. Не застосовувати при наявності капілярного підняття вологи, по старих лакофарбових покриттях. Для внутрішніх робіт.

- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- СТІЙКА ДО ДЕФОРМАЦІЇ, ТРІЩИН І УДАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
- ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЕЛАСТИЧНА, ПЕРЕКРИВАЄ ТРІЩИНИ ДО 1,5 ММ
- WATER BASED — НА ВОДНІЙ ОСНОВІ
- H_2O — ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ДІЇ ВОДИ
- EASY — ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

Фасування: 1 kg (кг); 3 kg (кг); 6 kg (кг); 12 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил, однорідною за кольором. Вологість основи повинна бути не вищою 2 % (гіпсових — не вище 0,5 %). Для грунтування основи перед нанесенням гідроізоляційної мастики використовувати Ферозіт Грунт.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 90 Гідроізоляційна мастика випускається в вигляді суміші, готової до використання. Перед застосуванням масу перемішати при малих обертах з використанням міксера до отримання однорідної маси.

ВИТРАТИ

Від 1,4 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 90 Гідроізоляційну мастику наносити за допомогою пензля, валика, малярної щітки в 2 шари. Інтервал між нанесенням шарів становить 3 год. Інструмент вимити водою відразу після використання.

Нанесення першого шару

Для забезпечення надійної гідроізоляції мастику наносити у два шари загальною товщиною від 1,0 mm (мм) до 1,5 mm (мм). Мастику нанести у нерозбавленому стані на поверхню за допомогою валика, шпателя або щітки рівномірно, без пропусків. Час висихання першого шару — приблизно 3 години.

Гідроізоляція кутів, стиків та примикань

Для гідроізоляції деформаційних швів, стиків та примикань застосувати гідроізоляційну стрічку Ферозіт, наклеївши її на щойно нанесений перший шар. Для створення стійкого до розтріскування покриття рекомендовано використовувати лугостійку сітку, яку втоплювати в перший шар. Для покращення показників при перекриванні тріщин використовувати неткане поліпропіленове полотно.

Нанесення другого шару

Другий шар гідроізоляції слід наносити відразу після твердіння першого шару, рухами в перехресному напрямку. Забезпечити повне перекривання першого шару та суцільне покриття гідроізоляційної стрічки Ферозіт мастикою під час нанесення другого шару.

Укладання плитки

Через 24 годин після нанесення другого шару гідроізоляції можна розпочати укладання плитки. Для укладки плитки використовувати клеї класу С2 і вище.

СКЛАД

Спеціальна акрилова дисперсія, вода, функціональні наповнювачі та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/10) ≤140 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Адгезія до основи	≥1,0 MPa (МПа)
Колір	білий
Час висихання 1-го шару	близько 3 год
Час висихання 2-го шару	близько 3 год
Витримка до подальшого опорядження	не менше 24 год
Перекриття тріщин	до 1,5 mm (мм)
Витрата для двох шарів	від 1,4 kg (кг)/m^2 ($м^2$) до 2,0 kg (кг)/m^2 ($м^2$)
Водонепроникність	непроникна для води плівка
Температура використання	від +5 °С до +35 °С
Температура експлуатації	від -20 °С до +70 °С

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 405

Підлога самовирівнювальна
товщина шару 2–80 mm (мм)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 405 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для влаштування теплих підлог, вирівнювання горизонтальних основ (товщина шару 2–80 mm (мм)), отримання гладких горизонтальних поверхонь під різноманітні покриття — плитку, лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. При влаштуванні шару понад 30 mm (мм)) необхідно додавати крупний заповнювач (розміром до 10 mm (мм)) у співвідношенні розчинова суміш/заповнювач 1:1. Може бути використана як покриття підлоги в приміщеннях з помірними механічними навантаженнями. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

- ETALON — ДЛЯ ОТРИМАННЯ ІДЕАЛЬНО ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- АРМОВАНА ВОЛОКНОМ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Технологічні отвори та місця можливого витікання розчинової суміші ущільнити. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин. Грунтування проводити методом «мокре по мокрому», шляхом до повного насичення основи. Не наносити грунтовку вже по сухому попередньому шару грунтовки. Тріщини розшити, обезпилити і заповнити Ферозіт 405 не пізніше, ніж за добу до виконання робіт. Міцність основи повинна бути не нижче міцності влаштованого покриття. Цементне «молочко» видалити механічно, поверхню обезпилити. Гладким поверхням перед нанесенням надати шорсткості за допомогою ручного або механічного інструменту. Рекомендовано, щоб основа була з однорідного матеріалу. Недостатня якість підготовчих робіт може призвести до відшаровування або розтріскування влаштованого покриття.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,20 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.
УВАГА!!! Чітко дотримуватись зазначеної кількості води для замішування, надлишок води спричинить розшарування розчинової суміші та втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приготовану розчинову суміш вилити на основу і розподілити смугою 50–60 cm (см) за допомогою планки, жорсткого віника чи шпателя із зубцями. Товщина шару визначається попередньо встановленими реперами. З метою видалення повітря обробити поверхню жорстким голчатим валиком з висотою голки не менше 50 mm (мм). З'єднання чергових виливок проводити не пізніше 30 хвилин. На площах більше 20 m² (м²), а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід встановити компенсаційні шви, а раніше виконані на основі шви перенести на отриману поверхню. Демпферні стрічки (товщина 8–10 mm (мм)) слід встановити по периметру приміщення, колон на всю висоту влаштованого покриття. В дверних проймах, примиканнях до колон зробити «т-подібні» прорізи. Вилиту розчинову суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного висихання. При влаштуванні теплих підлог забезпечити мінімальну товщину шару розчинової суміші над нагрівним елементом не менше 25 mm (мм). При влаштуванні шару понад 30 mm (мм) замішати розчинову суміш, після чого додати крупний заповнювач, повторно перемішати. Викласти розчинову суміш з заповнювачем і розподілити за допомогою планки. Для зниження ризику появи тріщин рекомендовано на поверхню вкладати металеву сітку. Через 24 години поверхня готова до сприйняття початкових навантажень (проходження). Керамічну плитку можна викладати через 3 доби. Експлуатацію теплої підлоги починати через 28 діб після влаштування самовирівнювальної підлоги. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 30 хвилин після приготування.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.
Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених в таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності, не менше	30 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	1,0 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше: - через три доби - через 28 діб	 7 MPa (МПа) 20 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше:	4 MPa (МПа)
Усадка, не більше	2 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні на 1 mm (мм) товщини шару	1,6 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 425

Стяжка легковирівнювальна армована волокном товщина шару 10–80 mm (мм)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 425 — легковирівнювальна суха суміш на основі високоякісного цементу, наповнювачів та модифікаторів провідних європейських виробників для виконання стяжки з товщиною шару 10–80 mm (мм), для вирівнювання поверхонь, накриття трубопроводів, розподілу навантажень на теплозвукоізоляційні шари та влаштування теплих підлог. Може використовуватися на похилих поверхнях. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

- МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ НА ПОХИЛИХ ПОВЕРХНЯХ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- АРМОВАНА ВОЛОКНОМ
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- ЛЕГКА В РОБОТІ
- МОРОЗОСТІЙКА
- ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопоглинанням добре зволожити. При потребі укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1 чи силікатною грунтовкою Ферозіт Грунт 15.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,15–0,17 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші (3,75–4,25 L (л) води на мішок 25 kg (кг)), поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. Чітко дотримуватись зазначеної кількості води для замішування, надлишок води спричинить розшарування розчинової суміші та втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш викладати рівномірно на основу на 0,5–1 cm (см) вище рівня встановлених маяків. Надлишок зібрати металевою рейкою рівномірними хвилеподібними рухами вздовж маяків. На площах більше 20 m² (м²), а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід виконати компенсаційні шви, а раніше виконані на основі шви перенести на отриману поверхню. В місцях примикання до стін та колон встановити демпферну стрічку по периметру приміщення. Укладену розчинову суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного висихання. При влаштуванні теплих підлог забезпечити мінімальну товщину шару розчинової суміші над нагрівним елементом не менше 25 mm (мм). Для зниження ризику появи тріщин рекомендовано на поверхню вкладати металеву сітку. В стяжки товщиною більше 40 mm (мм) для економії розчину та захисту від виникнення тріщин рекомендовано додавати крупний наповнювач (до 20 mm (мм)) в співвідношенні 1:1 до сухої суміші. Затирання поверхні дерев'яною або пластмасовою теркою можна проводити через 12–24 год. Стяжка придатна до експлуатації через 7 діб. Експлуатацію теплої підлоги починати через 28 діб. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 120 хв після приготування. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,15–0,17 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Мінімальна товщина шару: - недеформівні поверхні - деформівні поверхні	 10 mm (мм) 30 mm (мм)
Термін придатності, не менше	120 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,5 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше: - через три доби - через 28 діб	 7 MPa (МПа) 20 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше:	4,5 MPa (МПа)
Усадка, не більше	1,2 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	16 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 427

Самовирівнювальна суміш
товщина шару 2–80 mm (мм)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 427 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі спеціального неорганічного в'яжучого, наповнювачів та модифікаторів провідних європейських виробників для вирівнювання горизонтальних основ (товщина шару 2–80 mm (мм)) для отримання поверхонь під різноманітні покриття – плитку, лінолеум, паркет, ламінат, ковролін. Для внутрішніх робіт в приміщеннях з низькою дією вологи.

- ETALON — ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ВИСОКА РОЗТІЧНІСТЬ
- ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТЕПЛИХ ПІДЛОГ
- ТРІЩИНОСТІЙКА
- ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ
- 24 ГОД — ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОХІД ЧЕРЕЗ 24 год
- ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА
- ЗРУЧНА У ВИКОРИСТАННІ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та СНиП 2.03.13-88. Основа повинна бути міцною, сухою (вологість не більше 0,5 %), очищеною від пилу, бруду, залишків олійних чи емульсійних фарб, мастил та ін. Технологічні отвори та місця можливого витікання розчинової суміші ущільнити. Основу, що інтенсивно поглинає воду, двічі обробити ґрунтовкою Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин. Міцність основи повинна бути не нижче міцності влаштованого покриття.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18–0,20 L (л) чистої води на 1 kg (кг) сухої суміші (4,5–5,0 L (л) води на мішок 25 kg (кг)), поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. Чітко дотримуватись зазначеної кількості води для замішування, надлишок води спричинить розшарування розчинової суміші та втрату міцності готового покриття.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приготовану розчинову суміш вилити на основу і розподілити по поверхні за допомогою правила, жорсткого віника чи шпателя. Для видалення повітря обробити поверхню жорстким голчатим валиком. З'єднання чергових виливок проводити не пізніше 10 хвилин. При перервах в роботі більше 20 хв інструменти очистити від розчинової суміші. На площах більше 20 m^2 ($м^2$), а також у вузьких та довгих приміщеннях, слід виконати деформаційні шви, а раніше виконані на основі шви перенести на отриману поверхню. Вилиту суміш необхідно оберігати від швидкого та нерівномірного висихання (уникати попадання прямого сонячного проміння, протягів). До укладання покриття на виконану основу можна приступати через 3 доби при товщині покриття до 10 mm (мм), при більшій товщині — після висихання, але не раніше, ніж через 7 діб.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C. Термін придатності розчинової суміші — не менше 25 хв. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.
При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18–0,20 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності, не менше	25 хв
Міцність зчеплення з бетонною основою (повітряно-сухі умови), не менше	0,8 MPa (МПа)
Границя міцності на стиск, не менше: - через три доби - через 28 діб	 5 MPa (МПа) 15 MPa (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині через 28 діб, не менше:	3,5 MPa (МПа)
Усадка, не більше	0,5 mm/m (мм/м)
Температура виконання робіт	+5 °C÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при товщині шару розчину 1 mm (мм)	1,7 kg (кг)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1

Грунтовка зміцнююча глибокого проникнення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 1 — універсальна грунтовка глибокого проникнення на основі стирол-акрилової мікроемульсії з дрібними частинками, які відмінно проникають в пористі субстрати. Призначена для зміцнення слабких та поглинаючих поверхонь (штукатурки, піно- та газобетон, гіпсокартон, гіпсові та цегляні поверхні), покращення технологічності нанесення та адгезії опоряджувальних матеріалів до основи. Ефективна для закріплення основ перед наклеюванням легких шпалер та нанесенням водно-дисперсійних фарб. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ

ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ ПОКРИТТЯ ДО ОСНОВИ

TRANS-PARENT
ПРОЗОРА ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

НЕ МІСТИТЬ РОЗЧИННИКІВ

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПЕРЕД ПОФАРБУВАННЯМ

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Фасування: 1 L (л); 5 L (л); 10 L (л)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 1 випускається у вигляді емульсії, готової до використання.

ВИТРАТИ

Від 0,1–0,2 L (л) на 1 m² (м²) поверхні. Витрати залежать від ступеня поглинання основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт Грунт 1 нанести за допомогою щітки, пензля, валика тонким рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити другим шаром грунтовки до висихання попереднього.
Час висихання 2–4 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/8) ≤ 30 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2–4 год
Зв'язуюча здатність, g (г)	не менше 6
Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,1–0,2 L (л)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/8) ≤30 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2

Грунтовка універсальна

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 2 — універсальна грунтовка на основі акрилової дисперсії для обробки бетонних, цементних та гіпсових поверхонь, гіпсокартонних листів перед їх фарбуванням, шпаклюванням чи наклеюванням шпалер для отримання поверхні з рівномірним водовбиранням, для покращення адгезії, зменшення витрат оздоблювальних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



Фасування: 1 L (л); 5 L (л); 10 L (л)

ПЕРЕД ПОФАРБУВАННЯМ

TRANS-PARENT
ПРОЗОРА ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ ПОКРИТТЯ ДО ОСНОВИ

ЗМЕНШУЄ ТА ВИРІВНЮЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ ОСНОВИ

WALL-PAPER
ПЕРЕД НАКЛЕЮВАННЯМ ШПАЛЕР

НЕ МІСТИТЬ РОЗЧИННИКІВ

ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 2 випускається у вигляді емульсії, готової до використання.

ВИТРАТИ

0,05–0,2 L (л) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні. Витрати залежать від поглинальної здатності та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку Ферозіт Грунт 2 наносити за допомогою щітки тонким рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після висихання попереднього шару. Час висихання 2–3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватись. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/7) ≤30 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2–3 год
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,05–0,2 L (л)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/7) ≤30 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7

Засіб протигрибковий

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 7 — протигрибковий засіб для профілактики та усунення пліснявих грибків, водоростей, лишайників, бактерій та дріжджів з штукатурки, кам'яних та бетонних поверхонь, дахів, покриття з фарб. При додаванні до штукатурних розчинів підвищується їх стійкість до дії мікроорганізмів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ANTISEPTIC ACTION — АНТИСЕПТИЧНА ДІЯ

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРОТИ ГРИБКІВ, БАКТЕРІЙ ТА ЛИШАЙНИКІВ

TRANS-PARENT — ПРОЗОРИЙ ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

ПАРОПРОНИКНИЙ

ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ В ОСНОВУ

FREE HEAVY METALS — НЕ МІСТИТЬ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

Фасування: 1 L (л); 5 L (л)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхню, вражену мікроорганізмами, очистити і старанно промити водою.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 7 випускається у вигляді розчину, готового до застосування.

ВИТРАТИ

0,1–0,2 L (л) на 1 m² (м²) при обробці поверхонь, 0,2–0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші при додаванні до штукатурних розчинів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Протигрибковий засіб наносити на суху підготовану основу за допомогою щітки тонким рівномірним шаром. При наявності постійного підмокання ефективність засобу може знижуватись. Час висихання 2–3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт містить біологічно активні сполуки. При виконанні робіт забезпечити вентиляцію приміщення. Роботи виконувати з використанням індивідуальних засобів захисту — окулярів, рукавиць, одягу. Під час роботи не курити, не приймати їжу. Після закінчення роботи вимити руки та обличчя водою з милом. Протягом 24 годин після нанесення засобу заборонено перебувати в приміщенні. Зберігати в місцях недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2–3 год
Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,1–0,2 L (л) при обробці поверхонь; від 0,2–0,25 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші при додаванні до штукатурних розчинів
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Бензалконію хлорид

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН

Гідрофобізуюча грунтовка-імпрегнат

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 9 ДЕЛЬФІН — проникаюча грунтовка зміцнюючої та гідрофобізуючої дії. Атмосферостійка, УФ–стійка, паропроникна, водовідштовхувальна, зміцнює поверхню, запобігає утворенню висолів та плям. Надає поверхні привабливого зовнішнього вигляду та підвищує експлуатаційну довговічність. Призначена для обробки та захисту мінеральних поверхонь: силікатна цегла, природний камінь, відкриті цегляні кладки, мінеральні штукатурки, пористий і легкий бетон, шви між плитками, а також водно-дисперсійних фарб. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



Фасування: 1 L (л); 5 L (л)

ВОДОВІДШТОВХУВАЛЬНА

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ВИСОЛІВ ТА ПЛЯМ

ДЛЯ ПОГЛИНАЮЧИХ МІНЕРАЛЬНИХ ОСНОВ

ПАРОПРОНИКНА

АТМОСФЕРОСТІЙКА

СТІЙКА ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ

ЗМІЦНЮЄ ПОВЕРХНЮ

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. Нові основи, виконані цементними сумішами, витримати не менше, ніж 28 діб.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 9 Дельфін випускається у вигляді емульсії, готової до використання. Емульсію не розводити.

ВИТРАТИ

від 0,1 L (л) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні.
Витрати залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт Грунт 9 Дельфін наносити за допомогою щітки тонким рівномірним шаром. Основи з підвищеним водопоглинанням повторно обробити після всмоктування попереднього шару методом «мокре по мокрому». При грунтуванні не допускати утворення потьоків та утворення глянцевої плівки. Час висихання до початку експлуатації — 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання грунтовки може змінюватися. Загрунтовані поверхні оберігати від дії вологи не менше 24 годин. Роботи виконувати при температурі навколишнього природного середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. При використанні Ферозіт Грунт 9 Дельфін можливе зростання інтенсивності кольору основи. Не наносити під прямим сонячним промінням. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, водна емульсія полісилоксану, вода та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/8) ≤ 30 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку контакту виробу з очима необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	24 год
Зв'язуюча здатність, g (г)	не менше 6
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,1 L (л)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, водна емульсія полісилоксану, вода та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/8) ≤ 30 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15

Силікатна грунтовка

ФЕРОЗІТ ГРУНТ 15 — універсальна грунтовка на основі рідкого скла з органічними добавками для обробки бетонних основ, стяжок, цементних, цементно-вапняних, вапняних штукатурок. Володіє високими адгезією до основи, проникаючою здатністю, паропроникна. Особливо ефективна для закріплення основ перед нанесенням вапняних та силікатних матеріалів, а також для реставрації пам'яток архітектури. Для досягнення ефекту «дихаючих стін» й оптимального мікроклімату рекомендовано використовувати сумісно з комплексом вапняних матеріалів Ферозіт. Для внутрішніх і зовнішніх робіт.



ЕКОЛОГІЧНА

ПАРОПРОНИКНА

ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ

TRANS-PARENT
ПРОЗОРА ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

ВИСОКА ПРОНИКАЮЧА ЗДАТНІСТЬ

ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

FOR AERATED CONCRETE
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Фасування: 1 L (л); 5 L (л); 10 L (л)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, бруду, солей, цвілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по нових вапняних та цементних штукатурках вони мають бути витримані не менше 14 діб.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт Грунт 15 випускається у вигляді емульсії, готової до використання. Перед використанням збовтати.

ВИТРАТИ

0,1–0,2 L (л) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні. Увага: витрата залежать від поглинальної здатності та структури поверхні.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтовку наносити за допомогою щітки рівномірним шаром, ретельно втираючи її в основу. Час висихання покриття 2–3 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Подальшій обробці поверхня може піддаватися не раніше, ніж через 12 год. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +8 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %.

УВАГА! При застосуванні уникати попадання Ферозіт Грунт 15 на скляні, лаковані, металічні, дерев'яні, клінкерні поверхні, що може призвести до їх пошкодження.

СКЛАД

Рідке скло, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/8) ≤ 30 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Містить рідке скло. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі негайно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати відповідно до діючих норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. При зберіганні можливе утворення осаду. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	2–3 год
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,1–0,2 L (л)
Температура виконання робіт	+8 °С ÷ +30 °С
Склад	Рідке скло, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, модифікуючі добавки.
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/8) ≤ 30 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 1

Шпаклівка фінішна акрилова



ФЕРОЗІТ 1 — готова шпаклювальна маса для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стелі (гіпсові, цементно-вапняні штукатурки та гіпсокартонні плити) перед фарбуванням усіма видами дисперсійних фарб всередині приміщень. Можливе нанесення ручним та машинним способами, придатна для моделювання фактур.



ЕЛАСТИЧНА

ТОНКОШАРОВА

ТРІЩИНОСТІЙКА

ПАРОПРОНИКНА

ЛЕГКО ШЛІФУЄТЬСЯ

ЛЕГКО НАНОСИТЬСЯ ВАЛИКОМ

ПРИДАТНА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТУР

ДЛЯ РУЧНОГО ТА МАШИННОГО НАНЕСЕННЯ

Фасування: 1,4 kg (кг); 5 kg (кг); 16 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків олійних та емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, видалити механічно. Перед нанесенням шпаклівки поверхню обов'язково обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Продукт готовий до використання. За необхідності розбавити водою до одержання потрібної консистенції. Безпосередньо перед використанням шпаклювальну масу старанно перемішати міксером при малих обертах (занадто високі оберти можуть призвести до появи повітряних бульбашок у масі).

ВИТРАТИ

від 0,25 kg (кг) шпаклівки на 1 m^2 ($м^2$) поверхні. Витрати залежать від ступеня рівності поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести на суху підготовану основу за допомогою нержавіючого шпателя тонким рівномірним шаром товщиною до 1 mm (мм). Можливе використання валика і шпателя для механічного нанесення. У випадку більших нерівностей поверхні провести повторне нанесення Ферозіт 1 кількома шарами. Час висихання одного шару 3–4 години. Після повного висихання шпаклівки дрібні нерівності видалити за допомогою шліфувального паперу чи сітки. Фарбування можна проводити не раніше, ніж через 24 години. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та відносної вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C і відносній вологості повітря до 70 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія A/1) ≤ 30 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання продукту в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	3–4 год
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 MPa (МПа)
Паропроникність, не менше	0,03 mg/(m·h·Pa) мг/(м·год·Па)
Тріщиностійкість	Відсутність тріщин на шарі завтовшки до 1 mm (мм)
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,25 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі та модифікуючі добавки.
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/1) ≤ 30 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 11

Фарба грунтувальна

ФЕРОЗІТ 11 — фарба грунтувальна для підготовки основ з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсу, гіпсокартонних листів перед нанесенням акрилових та мінеральних декоративних штукатурок. Ферозіт 11 покращує адгезію та перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та ін. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Фасування: 1,4 kg (кг); 10 kg (кг)

ЗМІЦНЮЄ ПОВЕРХНЮ

ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ

H_2O
ВОДОСТІЙКА

ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПОКРАЩУЄ ФОРМУВАННЯ ФАКТУРИ

ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА

HIGH COVERAGE
ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків фарб, грибків та солей. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед оздобленням цокольної частини будівлі необхідно заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 11 випускається у вигляді фарби, готової до використання. Перед початком роботи вимішати вміст міксером з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції.
Грунтувальну фарбу Ферозіт 11 рекомендовано тонувати в колір декоративної штукатурки.

ВИТРАТИ

Від 0,25 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні. Витрати залежать від ступеня рівності поверхні та визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Фарбу грунтувальну Ферозіт 11 рівномірно нанести на підготовану основу за допомогою щітки, пензля чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Наносити штукатурку можна після висихання фарби, але не раніше, ніж через 12 годин. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та відносної вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання фарби може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконання робіт поверхню захищати від прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія A/3) ≤ 40 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації і водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	4 год
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 MPa (МПа)
Клас за паропроникністю	клас V_2
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,25–0,30 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ≤ 40 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 12

Силіконова грунтувальна фарба

ФЕРОЗІТ 12 СИЛІКОНОВА ГРУНТУВАЛЬНА ФАРБА — готова до використання грунтувальна фарба для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів перед нанесенням усіх типів декоративних штукатурок та структурних шпаклівок. Рекомендовано для використання в системах теплоізоляції будівель з використанням мінераловатних плит та теплозберігаючих штукатурок. Ферозіт 12 Силіконова грунтувальна фарба покращує адгезію та перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне, паропроникне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ПАРОПРОНИКНА

ЗМІЦНЮЄ ПОВЕРХНЮ

ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ

H_2O
ВОДОСТІЙКА

ЗМЕНШУЄ ВОДОПОГЛИНАННЯ

ПОКРАЩУЄ ФОРМУВАННЯ ФАКТУРИ

ПОЛЕГШУЄ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ

HIGH COVERAGE
ВИСОКА ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ

Фасування: 1,4 kg (кг); 5 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення — не менше 7 діб.
Основи з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед оздобленням цокольної частини будівлі необхідно заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 12 Силіконову грунтувальну фарбу перед початком роботи ретельно вимішати міксером при малих обертах до отримання однорідної консистенції.

Ферозіт 12 Силіконову грунтувальну фарбу рекомендовано тонувати в колір декоративної штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 12 Силіконову грунтувальну фарбу рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні — 6 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання фарби може змінюватися. Після обробки поверхні грунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 24 години.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	4 год
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 МРа (МПа)
Клас за паропроникністю	клас V_1
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,25–0,30 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Модифіковані силіконові смоли, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти, та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ≤ 40 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 14

Універсальна силіконова грунт-фарба

ФЕРОЗІТ 14 UNISIL PUTZGRUND — універсальна силіконова грунт-фарба для підготовки основ з бетону, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсу, гіпсокартонних листів для підвищення адгезії перед нанесенням мінеральних, акрилових, силоксанових, силіконових та мозаїчних штукатурок, в тому числі при влаштуванні систем утеплення. Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND може використовуватися як тимчасовий захист фасадів при двошаровому нанесенні, а також як фінішне декоративне покриття при нанесенні в три-чотири шари. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Color Harmony, Feromal Color System та ін. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



Фасування: 25 kg (кг)

ПІДВИЩУЄ АДГЕЗІЮ ПОКРИТТІВ

ПОКРАЩУЄ ФОРМУВАННЯ ФАКТУРИ

PROTECT
ДЛЯ ЗАХИСТУ ФАСАДУ

FINISH
ДЛЯ ФІНІШНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ШАРУ

HIGH COVERAGE
ПІДВИЩЕННА ПОКРИВНІСТЬ

ПАРОПРОНИКНА

H_2O
ВОДОСТІЙКА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків фарб, грибків та солей тощо. При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення – не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю та підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND випускається у вигляді грунт-фарби, готової до застосування. Перед початком роботи вимішати вміст відра дрилем з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції. При потребі можна розбавити чистою водою до 5 %. ФЕРОЗІТ 14 UNISIL PUTZGRUND рекомендовано тонувати в колір фінішного декоративного покриття.

ВИТРАТИ

Від 0,25–0,35 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні. Витрати залежать від ступеня рівності і поглинання поверхні та визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND рівномірно нанести на підготовану основу за допомогою щітки, пензля чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Наносити штукатурку можна після висихання грунт-фарби, але не раніше, ніж через 12 годин. При нанесенні грунт-фарби в декілька шарів кожен наступний наносити не раніше, ніж через 6 годин. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та відносної вологості повітря 60 %. За інших температурно-вологісних умов час висихання грунт-фарби може змінюватись.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконання робіт поверхню захищати від прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації і водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	4 год
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 МРа (МПа)
Клас за паропроникністю	клас V_1
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,25–0,30 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Силіконові та силанові смоли, вода, мармуровий наповнювач, кварцовий пісок, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/3) ≤ 40 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТ

Фарба адгезійна

ФЕРОЗІТ 17 БЕТОНКОНТАКТ — адгезійна фарба на основі акрилової дисперсії з кварцовим наповнювачем для попередньої обробки гладких щільних основ (керамічної плитки, олійної фарби, бетону та ін.) перед нанесенням вирівнювальних штукатурок Ферозіт 219, Ферозіт 220, Ферозіт 222, Ферозіт 229, Ферозіт 250, Ферозіт 252; для використання в якості адгезійного шару перед укладанням керамічної плитки по старій плитці з використанням клею для плитки Ферозіт 100, Ферозіт 100 PREMIUM, Ферозіт 101, Ферозіт 103, Ферозіт 108. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.



СТВОРЮЄ ШОРСТКУ ПОВЕРХНЮ

ПОКРАЩУЄ ЗЧЕПЛЕННЯ

ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ

PINK
ТОНОВАНА В РОЖЕВИЙ КОЛІР

ДЛЯ УКЛАДАННЯ «ПЛИТКИ ПО ПЛИТЦІ»

H_2O
ВОЛОГОСТІЙКИЙ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Фасування: 1,5 kg (кг); 5 kg (кг); 8 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків фарб та мастил. Ділянки з низькою адгезією видалити механічно. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 17 Бетонконтакт випускається у вигляді фарби, готової до використання. Перед початком роботи вимішати вміст відра за допомогою дриля з насадкою при малих обертах до отримання однорідної консистенції.

ВИТРАТИ

Від 0,35 kg (кг) на 1 m^2 ($м^2$) поверхні. Витрати залежать від ступеня рівності поверхні та визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 17 Бетонконтакт рівномірно нанести на підготовану основу за допомогою пензля, щітки чи валика. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Наносити вирівнювальну штукатурку чи укладати плитку можна після висихання фарби, але не раніше, ніж через 24 години після нанесення Бетонконтакту. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та відносної вологості повітря 60 %. При інших умовах час висихання фарби може змінюватись.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконання робіт поверхню захищати від прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового полімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) ≤ 40 g/L (г/л).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання фарби в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутись до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації і водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ


Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	4 год
Міцність зчеплення з основою, не менше	0,3 МРа (МПа)
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	від 0,35 kg (кг)
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна дисперсія акрилового полімеру, вода, кварцовий наповнювач, мінеральн наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія А/3) ≤ 40 g/L (г/л)

- Створює шорстку поверхню, надає хороші адгезійні всластивості гладким та щільним поверхням
- Покращує зчеплення матеріалів з погано поглинаючими поверхнями
- Тонована в рожевий колір для візуального виділення оброблених ділянок

Поверхня перед обробкою БЕТОНКОНТАКТОМ

БЕТОН



Поверхня після обробки БЕТОНКОНТАКТОМ

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 33

Штукатурка декоративна силіконова «Мозаїка»



ФЕРОЗІТ 33 СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА — декоративна штукатурка на основі акрилової дисперсії з додаванням силіконових смол, забарвленої крихти та модифікуючих добавок для отримання тонкошарового декоративного покриття при виконанні оздоблювальних робіт всередині приміщень та назовні. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням (коридори, сходові клітки, офіси і т.п.), для влаштування оздоблювально-захисного шару в системі фасадної теплоізоляції, бетону та цоколів з підвищеною водостійкістю та паропроникністю. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



ПАРОПРОНИКНА

ГІДРОФОБНА

АТМОСФЕРОСТІЙКА

ТРІЩИНОСТІЙКА

СТІЙКА ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ

СТІЙКА ДО МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

ЛЕГКА В НАНЕСЕННІ

ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ РОБІТ

Фасування: 5 kg (кг); 14 kg (кг); 25 kg (кг)

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил, однорідною за кольором.
При виконанні робіт по новій цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, по гідрозахисному армованому шару — не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1. Перед нанесенням декоративної штукатурки на попередньо підготовану поверхню обов'язково нанести силіконову грунтувальну фарбу Ферозіт 12 або універсальну силіконову грунт-фарбу Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND, забарвлену відповідно до основного кольору штукатурки. Нанесення штукатурки виконувати після висихання грунтувальної фарби, але не раніше, ніж через 12 год.
Перед оздобленням цокольної частини будівлі необхідно заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозіт 33 Силіконова Мозаїка випускається в вигляді суміші, готової до використання. Перед застосуванням штукатурну масу перемішати при малих обертах з використанням міксера до отримання однорідної маси. Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці! При використанні штукатурки з різних партій вимішати їх в окремій ємності.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозіт 33 Силіконову Мозаїку нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі. Нанесення проводити в одному напрямі без надмірних зусиль. Штукатурку не затирати. Товщина нанесеного шару повинна складати не менше 1,5 товщини зерен заповнювача. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». З метою уникнення різниці у відтінках та нерівномірного забарвлення на поверхнях, не розмежованих виступами, карнизами, кутами будівель та ін., використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на упаковці, та не доводити до пересихання країв нанесеної суміші. При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. Не накладати на горизонтальні відкриті поверхні та поверхні, які капілярно підтягують воду. Застосування штукатурки темних тонів на поверхнях, які піддаються дії прямого сонячного проміння, може привести до втрати естетичного виду штукатурки.
Контроль якості виконаного покриття на відсутність дефектів — западин, виступів, залисин — виконувати за допомогою профільного освітлення відразу після нанесення. При виявленні дефектів усунути їх негайно, до підсихання покриття. Безпосередньо після нанесення штукатурка має молочно-голубий колір, який в процесі формування плівки зникає. При температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 % час висихання поверхні покриття — 48 год.

Важлива інформація:
Покриття набуває своїх властивостей після повного формування плівки, яке досягається через 28 діб від нанесення. При високій вологості та низькій температурі час висихання та формування плівки значно подовжується.
В процесі накладання штукатурки та формування плівки температура навколишнього середовища, матеріалу та основи повинна бути в межах від +10 °С до +30 °С, а відносна вологість повітря не вище 70 %.
Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. При тривалій дії вологи на штукатурку можливе легке помутніння плівки, яке після висихання зникає.
Для підсилення захисту від атмосферних впливів декоративної штукатурки Ферозіт 33 Силіконова Мозаїка після її висихання слід нанести FEROMAL 32 DEKOLAZUR.
Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

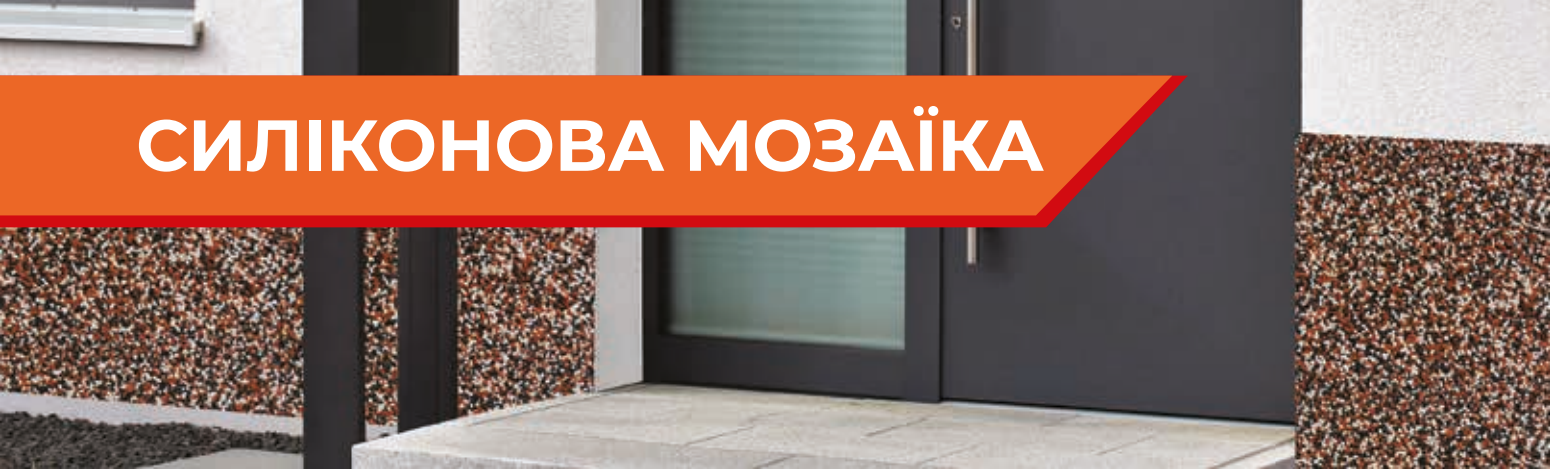
Закриті приміщення після нанесення штукатурки необхідно провітрити до зникнення характерного запаху. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °С до +30 °С. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання — 18 місяців від дати виготовлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	48 год
Витрата на 1 m^2 ($м^2$) поверхні при одноразовому нанесенні	розмір зерна (0,8–1,2 mm (мм)) 3,4 – 4,0 kg (кг) розмір зерна (1,0–1,6 mm (мм)) 4,5 – 5,0 kg (кг)
Зчеплення з поверхнею, не менше	0,3 МРа (МПа)
Клас за водопроникністю (W)	Клас W_2
Клас за паропроникністю (V)	Клас V_2
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С
Склад	Водна акрилова дисперсія, модифікований полісилоксан, забарвлена крихта та модифікуючі добавки.
Вміст ЛОС у продукті	(підкатегорія A/11) ≤ 100 g/L (г/л)

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення




СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА



SC 013



SC 023



SC 032



SC 015


SC 016



SC 017



SC 018



SC 019


SC 024



SC 020



SC 025



SC 026


SC 033


SC 034



SC 035


SC 039


SC 036


SC 037



SC 038



ST 154


* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення





СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА



ST 133



ST 134


ST 136



ST 137



ST 138



ST 139



ST 131



ST 132


ST 112


ST 111


ST 113


ST 153


ST 114



ST 146



ST 144


ST 142

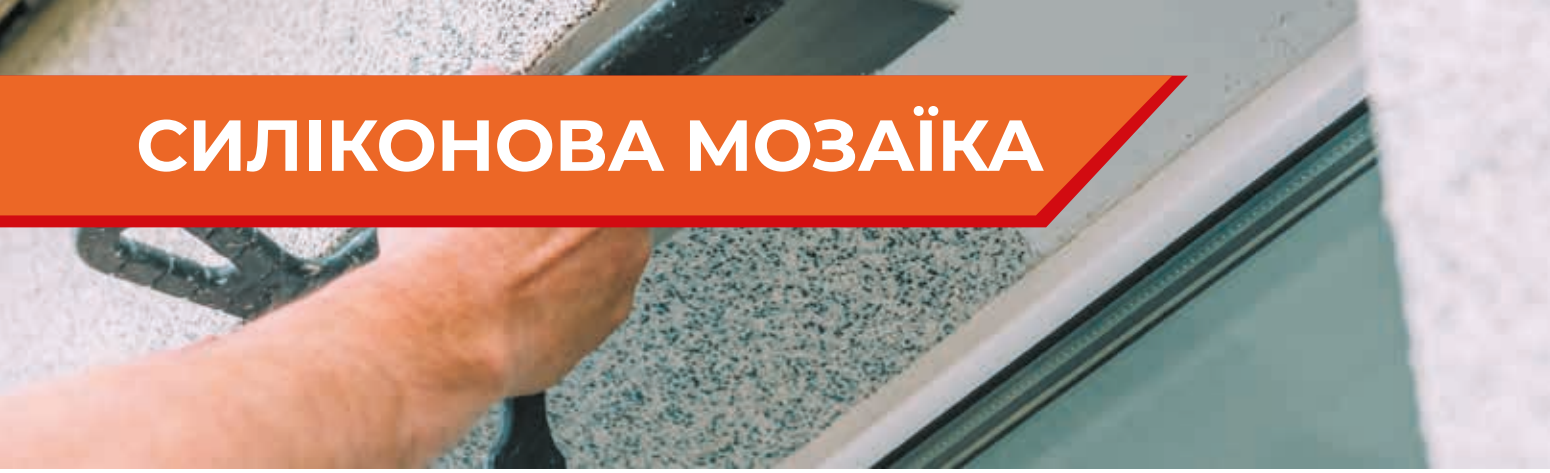

SFG 501


SFG 502



SFG 503



SFG 504


* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА


SN 201



SN 202



SN 203



SN 204


SN 205



SN 206*



SN 207*



SN 208*


SN 209



SN 210



SN 211


SN 212*


SN 213


SN 214


SN 215


SN 216*


SN 217*


SN 218*


SN 219*


SN 220*

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

СИЛІКОНОВА МОЗАЇКА


SN 221



SN 222



SN 223


SN 224



SN 225



SN 226*



SN 227



SN 228*


SN 229



SN 230*


SN 231*



SN 232*



SN 233*



SN 234*



SN 235*


SN 236*


SN 237


SN 238*


SN 239*


SN 240*

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 25 EXTRA

Плити з експандованого полістиролу EPS-30

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 EXTRA (EPS-30) рекомендовано застосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 30 КРа (КПа), границя міцності при згині не менше 45 КРа (КПа)).



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 34:2008 класу А (підкласу А1) — з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б — з опорядженням цеглою; класу Г — з опорядженням прозорими елементами;
- термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
- утеплення балконних лоджій;
- використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкаркасних меблів;
- використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
- інші звуко- та термоізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·K)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 25 EXTRA	EPS-30	Стіна, фасад	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS45-CS(10)30-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80	0,042	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит ($m^2·K/W$ ($м^2·K/Вт$)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 25 EXTRA	EPS-30	0,24	0,48	0,73	0,97	1,21	1,46	1,70	1,95	2,19	2,43	2,68	2,92	3,17	3,41	3,65	3,90	4,14	4,39	4,63	4,87

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 25 LUX

Плити з експандованого полістиролу EPS-40

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 LUX (EPS-40) рекомендовано застосовувати в системах, що не створюють механічного навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 40 КРа (КПа), границя міцності при згині, не менше 60 КРа (КПа)).



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 34:2008 класу А (підкласу А1) — з опорядженням тонкошаровою штукатуркою; класу Б — з опорядженням цеглою; класу Г — з опорядженням прозорими елементами;
- термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- нижнє утеплення перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
- утеплення балконних лоджій;
- використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкаркасних меблів;
- використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
- інші звуко- та термоізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·К)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 25 LUX	EPS-40	Фасад	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS60-CS(10)40-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,041	Г1 / Е

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит ($м^2$·К/W ($м^2$·К/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 25 LUX	EPS-40	0,24	0,49	0,74	0,98	1,23	1,48	1,72	1,79	2,22	2,46	2,71	2,96	3,20	3,45	3,70	3,95	4,19	4,44	4,69	4,93

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM

Плити з експандованого полістиролу EPS-60

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM (EPS-60) рекомендовано застосовувати в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 60 КРа (КПа), границя міцності при згині не менше 95 КРа (КПа)).



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 34:2008 класу Б — з опорядженням цеглою; класу Г — з опорядженням прозорими елементами;
- термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
- утеплення балконних лоджій;
- використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкар-касних меблів;
- використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів);
- інші звуко- та термоізоляції в системах, де на утеплювач здійснюються середні механічні навантаження.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·K)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM	EPS-60	Фасад, дах	PS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS95-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,039	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит (m^2·K/W ($м^2$·K/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM	EPS-60	0,25	0,50	0,75	1,07	1,26	1,51	1,77	2,02	2,27	2,53	2,78	3,03	3,29	3,54	3,79	4,05	4,30	4,55	4,81	5,06

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 EXTRA

Плити з експандованого полістиролу EPS-70

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 EXTRA (EPS-70) рекомендовано застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 70 КРа (КПа), границя міцності при згині не менше 115 КРа (КПа)), типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 34:2008 класу А (підкласу А1) — з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б — з опорядженням цеглою; класу Г — з опорядженням прозорими елементами; термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням; термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах; утеплення балконних лоджій;
- використовується в меблевій промисловості (упакування) та при виробництві безкар-касних меблів;
- використовується в машинобудуванні (утеплення автобусів, залізничних вагонів); інші звуко- та термоізоляції в системах, які створюють незначні механічні навантаження на утеплювач.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6- 22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·К)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 EXTRA	EPS-70	Підлога	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,038	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит ($м^2$·К/W ($м^2$·К/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 EXTRA	EPS-70	0,25	0,51	0,76	1,02	1,28	1,53	1,79	2,05	2,30	2,56	2,82	3,07	3,33	3,58	3,84	4,10	4,35	4,61	4,87	5,13

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 FASAD

Плити з експандованого полістиролу EPS-80

ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ФЕРОЗІТ 35 FASAD рекомендуємо застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не менше 80 КРа (КПа), границя міцності при згині, не менше 125 КРа (КПа)), типові для дахів, підлог, і підземних частин будинку.



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- улаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно з ДСТУ Б В.2.6- 34:2008: класу А — з опорядженням тонкошаровою штукатуркою, класу Б — з опорядженням цеглою; класу Г — з опорядженням прозорими елементами;
- термоізоляція зовнішніх стін з облицюванням сайдингом, дошкою, профнастилом;
- термоізоляція у вентильованих та не вентильованих тришарових стінах;
- термоізоляція в зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкціях;
- термоізоляція конструкцій внутрішніх стін і перегородок;
- термоізоляція легких каркасних перекриттів з облицюванням;
- термоізоляція простору між кроквами в похилих дахах;
- утеплення балконних лоджій;
- утеплення підлог;
- улаштування підлог з підігрівом;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
- утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
- теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
- термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
- утеплення перекриттів;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- всі інші види утеплення де не утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·К)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 FASAD	EPS-80	Фасад, підлога, фундамент	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,0375	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит (m^2·K/W ($м^2$·К/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 FASAD	EPS-80	0,26	0,52	0,78	1,03	1,30	1,55	1,82	2,07	2,34	2,60	2,86	3,11	3,38	3,63	3,89	4,16	4,41	4,68	4,94	5,21

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD

Плити з експандованого полістиролу EPS-80

ПЛИТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD рекомендуємо застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ній лінійній деформації, не менше 80 КРа (КПа), границя міцності при згині, не менше 125 КРа (КПа)), типові для дахів, підлог, і підземних частин будинку.



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- утеплення підлог та підлог га грунті, що зазнають високих механічних навантажень;
- улаштування підлог з підігрівом;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
- утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
- термоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- всі інші види утеплення, де утеплювач преносить високі механічні навантаження на типові для всіх типів та систем утеплення дахів, підлог (крім промислових) і підземних частин будинку;
- влаштування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно ДСТУ Б.В.2.6–34–2008 класу А, класу Б, класу Г.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки. Поверхню стіни потрібно затінити, використовуючи захисні сітки по риштуванню. Роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·К)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD	EPS-80	Фасад, підлога, фундамент	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,031	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит ($м^2$·К/W ($м^2$·К/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD	EPS-80	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,80	3,20	3,45	3,85	4,10	4,50	4,80	5,15	5,40	5,80	6,10	6,45

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 LUX

Плити з експандованого полістиролу EPS-100

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 LUX (EPS-100) рекомендовано застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 100 КРа (КПа), границя міцності при згині не менше 150 КРа (КПа)), типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- утеплення підлог та підлог на грунті;
- улаштування підлог з підігрівом;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом; утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості; може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
- термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
- утеплення перекриттів;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- всі інші види утеплення, де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·K)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 LUX	EPS-100	Підлога, цоколь	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,037	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит (m^2·K/W ($м^2$·K/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 LUX	EPS-100	0,30	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00	5,55	5,80

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 SUPER

Плити з експандованого полістиролу EPS-120

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 SUPER (EPS-120) рекомендовано застосовувати в системах, де створюються вищі середніх механічні навантаження на утеплювач, (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 120 КРа (КПа), границя міцності при згині не менше 180 КРа (КПа)), типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- утеплення підлог та підлог на грунті;
- улаштування підлог з підігрівом;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом; утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією; теплоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- може використовуватись у всіх типах та системах утеплення фасадів;
- термоізоляція зовнішніх та внутрішніх каркасних конструкцій;
- утеплення перекриттів; утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- всі інші види утеплення де на утеплювач здійснюються вищі середніх механічні навантаження, типові для дахів, підлог і підземних частин будинку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·К)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 SUPER	EPS-120	Підлога, цоколь, фундамент	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS180-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,036	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит ($м^2$·К/W ($м^2$·К/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 SUPER	EPS-120	0,35	0,60	0,90	1,30	1,45	1,70	1,95	2,30	2,60	2,90	3,10	3,40	3,75	4,0	4,20	4,50	4,80	5,10	5,50	5,95

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM

Плити з експандованого полістиролу EPS-150

ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНІ ПЛИТИ ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM (EPS-150) — рекомендовано застосовувати в системах, що не створюють механічного навантаження на утеплювач (витримує міцність на стиск при 10%-ій лінійній деформації, не менше 150 КРа (КПа), границя міцності при згині, не менше 225 КРа (КПа)).



МІЦНІСТЬ

ТЕПЛО-ІЗОЛЯЦІЙНІСТЬ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ПОЖЕЖО-СТІЙКІСТЬ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ

40-60% ECO
ЕКОНОМІЯ

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ

ПРЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:

- утеплення підлог та підлог га грунті, що зазнають високих механічних навантажень;
- улаштування підлог з підігрівом;
- утеплення плоских дахів;
- влаштування теплоізоляційного шару при виготовленні стінових та дахових сандвіч-панелей;
- термоізоляція фундаментних стін і цоколів безшовним методом;
- утеплення терас та стін нижче рівня грунту з гідроізоляцією;
- термоізоляція приміщень з високим рівнем вологості;
- всі інші види утеплення, де утеплювач переносить високі механічні навантаження на типові для всіх типів та систем утеплення дахів, підлог (крім промислових) і підземних частин будинку.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи починається з огляду і визначення її несучої здатності і міцності (визначається проектом). Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6–22–2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1–23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Видалити всі надлишки і напливи розчину, наявні на стіні, нерівності і перепади більше 1 см повинні бути усунені (збиванням напливів розчину молотком, шліфуванням). Поверхню основи необхідно загрунтувати. Поверхні, що сильно вбирають вологу, прогрунтувати два рази. Грунтовка зміцнює основу і вирівнює її водопоглинання.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Кріплення утеплювача фасаду будівлі виконується від цоколя будівлі до його покрівлі. У межах однієї вертикальної захватки роботи здійснюються в такій технологічній послідовності:

- кріплення цокольного профілю;
- нанесення клейового розчину на поверхню утеплювача;
- приклеювання утеплювача до поверхні стіни;
- механічне закріплення утеплювача до стіни дюбелями;
- нанесення армуючого шару на поверхню приклеєних плит;
- нанесення адгезійного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування поверхні.

Назва плит	Тип плит	Застосування (теплоізоляція будівель)	Код виробу	Тепло-провідність W/m·K (Вт/м·K)	Група Горючості / Євроклас
ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM	EPS-150	Паркінг, грунт	EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-BS225-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100	0,035	Г1 / E

Назва плит	Тип плит	Опір теплопередачі плит (m^2·K/W ($м^2$·K/Вт)) при товщині плит mm (мм)																			
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM	EPS-150	0,40	0,70	0,90	1,35	1,50	1,75	2,05	2,45	2,65	2,15	3,20	3,50	3,85	4,15	4,35	4,65	4,95	5,35	5,75	6,10

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



КАРТА ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОН УКРАЇНИ



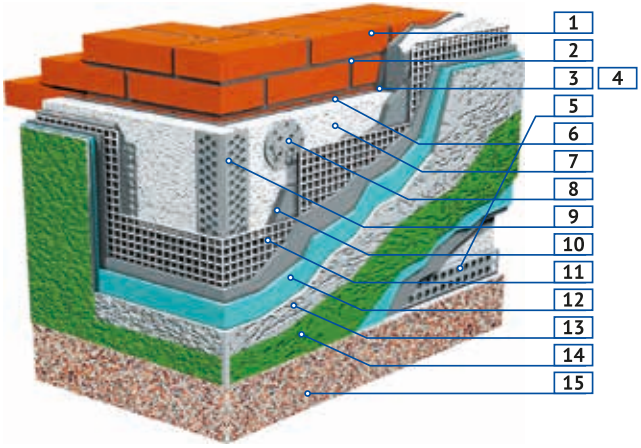
Вид огороджувальної конструкції	Значення опору теплопередачі (R) для температурних зон України, $м^2 \cdot К/W$ ($м^2 \cdot К/Вт$)	
	I	II
Зовнішні стіни	4,00	3,50
Суміщені покриття	7,00	6,00
Горищні покриття та перекриття неопалювальних горищ	6,00	5,50
Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами	5,00	4,00

Товщина плити mm (мм)	Плити експандовані полістирольні розміром 1000x500 mm (мм) з рівною бічною кромкою (площа однієї плити 0,5 $м^2$ ($м^2$))																			
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Об'єм упаковки $м^3$ ($м^3$)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,28	0,28	0,27	0,30	0,30	0,30	0,26	0,28	0,30	0,32	0,255	0,27	0,285	0,30
Площа плит в упаковці $м^2$ ($м^2$)	30,0	15,0	10,0	7,5	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0	3,0	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Кількість плит в упаковці (шт)	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

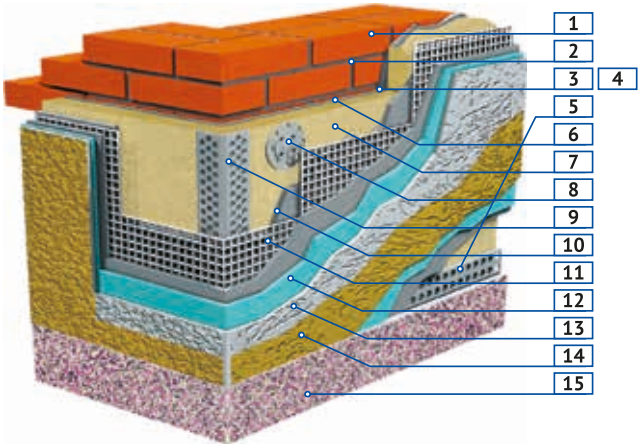
СИСТЕМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з пінополістирольним утеплювачем



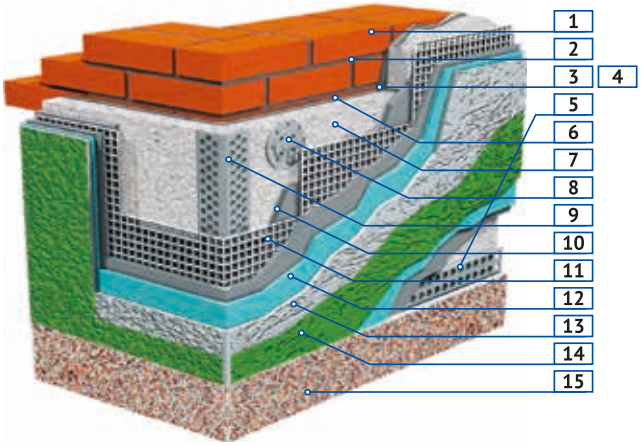
1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо).
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140, Ферозіт 229, Ферозіт 230 або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню (штукатурка цементно-вапняна Ферозіт 220, Ферозіт 219, Ферозіт 222, Ферозіт 227 або Ферозіт 229).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 або Ферозіт 17 Бетонконтакт.
5. Цокольний профіль.
6. Клей для кріплення теплоізоляції Ферозіт 109 або Ферозіт 110, Ферозіт 113, Ферозіт 114.
7. Плити теплоізоляційні пінополістирольні.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Суміш армуюча для теплоізоляції Ферозіт 110 або Ферозіт 111.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальні фарби Ферозіт 11, Ферозіт 12, Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201 (ШУБА), Ферозіт 212/213 (КОРОЇД), Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні ТМ FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 МОЗАЇКА.

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з мінераловатним утеплювачем



1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо).
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140, Ферозіт 229, Ферозіт 230 або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню (штукатурка цементно-вапняна Ферозіт 220, Ферозіт 219, Ферозіт 222, Ферозіт 227 або Ферозіт 229).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 або Ферозіт 17 Бетонконтакт.
5. Цокольний профіль.
6. Клей для кріплення теплоізоляції Ферозіт 109 або Ферозіт 110, Ферозіт 113, Ферозіт 114.
7. Плити теплоізоляційні мінераловатні.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Суміш армуюча для теплоізоляції Ферозіт 110 або Ферозіт 111.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальні фарби Ферозіт 12, Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201 (ШУБА), Ферозіт 212/213 (КОРОЇД), Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні ТМ FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 МОЗАЇКА.

Схема теплоізоляції ТМ «Ферозіт» з легкого утеплювача з ніздрюватого бетону



1. Огороджувальна конструкція (блок, цегла тощо).
2. Мурувальна суміш (в залежності від виду стінових матеріалів) Ферозіт 140, Ферозіт 230 або Ферозіт 231.
3. За потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню штукатурка цементно-вапняна Ферозіт 220 або Ферозіт 222).
4. Грунтувальний шар (в залежності від поверхні та стану огороджувальної конструкції) Ферозіт Грунт 1, Ферозіт Грунт 2, Файний Грунт 3, Ферозіт Грунт 7, Ферозіт Грунт 15 або Ферозіт 17 Бетонконтакт.
5. Цокольний профіль.
6. Клей для закріплення плит з ніздрюватого бетону Ферозіт 119.
7. Плити теплоізоляційні з ніздрюватого бетону.
8. Пластиковий дюбель.
9. Кутовий профіль
10. Клей для армування плит з ніздрюватого бетону Ферозіт 119.
11. Лугостійка сітка.
12. Грунтувальні фарби Ферозіт 11, Ферозіт 12, Ферозіт 14 UNISIL PUTZGRUND.
13. Штукатурки мінеральні декоративні Ферозіт 200/201 (ШУБА), Ферозіт 212/213 (КОРОЇД), Ферозіт 203 (МОДЕЛЮЮЧА) та декоративні штукатурки ТМ FEROMAL.
14. Фарби фасадні ТМ FEROMAL (SILOXAN FASSADENFARBE, FASSADENFARBE COLOR, FASSADENFARBE, SILICON FASSADENFARBE, STRUKTURFARBE).
15. Штукатурки декоративні Ферозіт 33 МОЗАЇКА.

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

ЗАСТОСУВАННЯ ДЮБЕЛІВ

В системах утеплення ФЕРОЗІТ



Зовнішній вигляд	Вид дюбеля	Призначення	Матеріал огороджувальної конструкції	Товщина теплоізоляційної плити, mm (мм)	Довжина дюбеля, mm (мм)
	Для кріплення термоізоляції з пластмасовим або поліамідним, або поліетиленовим, або поліпропіленовим стержнем	Для пінополістирольних плит	Масивний матеріал (бетон, цегла і камені керамічні повнотілі; цегла і камені силікатні повнотілі; тришарові панелі при товщині зовнішнього бетонного шару не менше ніж 40 mm (мм), глибина анкерування 60 mm (мм)	50	110
				60	120
				70	130
				80	140
				100	160
				120	180
				150	210
	Для кріпення термоізоляції з металевим стержнем (з термомостиком)	Для мінераловатних плит та пінополістирольних	Масивний матеріал (бетон, цегла і камені керамічні повнотілі; цегла і камені силікатні повнотілі; тришарові панелі при товщині зовнішнього бетонного шару не менше ніж 40 mm (мм)), глибина анкерування 90 mm (мм). Пінобетон, газобетон щільністю більше ніж 600 kg/m^3 (кг/м^3), глибина анкерування 90 mm (мм).	30	90
				60	120
				70	130
				80	140
				100	160
				120	180
				150	210
	Для кріплення термоізоляції з металевим стержнем (з термомостиком) та подовженим розпором	Для мінераловатних та пінополістирольних плит	Порожниста цегла, камені, легкий бетон (глибина анкерування 90 mm (мм))	50	140
				70	160
				80	170
				100	190
				150	240

Дюбелі з металевим стержнем повинні мати антикорозійне покриття стержня, стійке до впливів від застосованих матеріалів збірної системи, та термоізоляцію головки стержня для уникнення утворення містка холоду та точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. Мінімальне заглилення анкера в основу — 60–90 mm (мм).

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



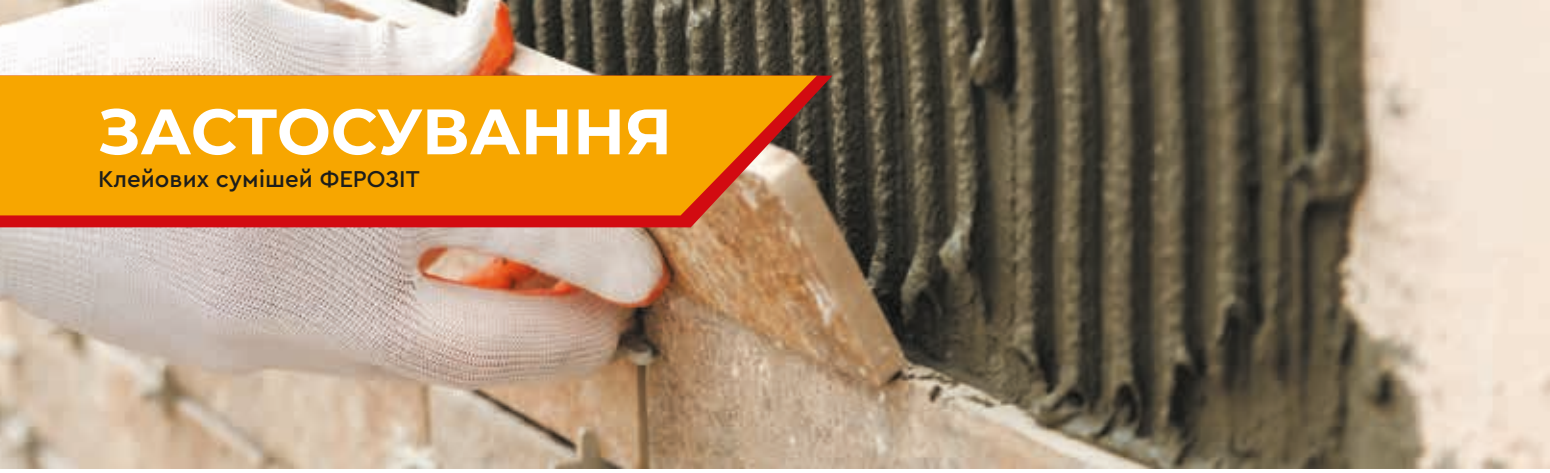
ЗАСТОСУВАННЯ ПІНОПЛАСТУ

Будівельна та промислова теплоізоляція

Назва пінопласту Призначення	ФЕРОЗІТ 25 EXTRA (EPS-30)	ФЕРОЗІТ 25 LUX (EPS-40)	ФЕРОЗІТ 25 SUPER (EPS-50)	ФЕРОЗІТ 25 PREMIUM (EPS-60)	ФЕРОЗІТ 35 EXTRA (EPS-70)	ФЕРОЗІТ 35 LUX (EPS-110)	ФЕРОЗІТ 35 FASAD (EPS-80)	ФЕРОЗІТ 35 SUPER (EPS-120)	ФЕРОЗІТ 35 PREMIUM (EPS-150)	ФЕРОЗІТ 35 GRAFIT FASAD (EPS-80)
Утеплення фасадів методом «легкий-сухий». Тип «вентильовані» фасади, «сайдинг» фасади.	••	•••								•••
Утеплення фасадів методом «важкий-сухий». Тип «сандвіч» фасади.	•	••	•••							•••
Утеплення фасадів методом «легкий-мокрий». Тип «декор» фасади.	•	••	•••							•••
Утеплення фасадів методом «важкий-мокрий». Тип «камінь декор».		•	••	•••			•••			•••
Теплоізоляція фундаментів.					•	••	•••	•••		
Теплоізоляція цоколів, терас.				•	••	•••	•••			
Утеплення конструктивних підлог. Тип «на грунті», «плаваючий».							•••	•	••	
Утеплення промислових підлог.						•		••	•••	
Утеплення житлових підлог. Тип «з підігрівом», «без підігріву».					•	••	•••	•••		•••
Теплоізоляція перекриття горищ (між дерев'яними балками).	•	••	•••							
Утеплення міжкімнатних перегородок і внутрішніх стін.	••	•••								
Утеплення скатних дахів (простір між кроквами).	••	•••								
Утеплення плоских покрівель.			•	••	•••		•••			•••

• – нормативний допуск •• – ефективний допуск ••• – рекомендований допуск

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ЗАСТОСУВАННЯ

Клейових сумішей ФЕРОЗІТ

ЗАСТОСУВАННЯ / КЛЕЇ	ФЕРОЗІТ 100	ФЕРОЗІТ 100 PREMIUM	ФЕРОЗІТ 101	ФЕРОЗІТ 103	ФЕРОЗІТ 105	ФЕРОЗІТ 108	ФЕРОЗІТ SUPER	ФЕРОЗІТ MEGAFLEX	ФЕРОЗІТ 109	ФЕРОЗІТ 110	ФЕРОЗІТ 111	ФЕРОЗІТ 113	ФЕРОЗІТ 114	ФЕРОЗІТ 115	ФЕРОЗІТ 119	ФЕРОЗІТ 120	ФЕРОЗІТ 140	ФЕРОЗІТ 231
Група клею	ЗК1	ЗК1	ЗК1	ЗК1	ЗК2	ЗК2	ЗК2	ЗК4	ЗК5	ЗК5	ЗК5	ЗК5	ГІ3	ГІ3	ЗК5	ЗК6	МР2	МР2
Для зовнішніх робіт	••	••		••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••		••	••
Для внутрішніх робіт	••	••	••	••	••	••	••	••	•	•	•	•	•	•	•	••	••	••
ОСНОВА																		
Цементна, цементно-вапняна штукатурка	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••
Гіпсокартонні плити	•	•		•	•	•	••	••								••		
Цементні стяжки	••	••	••	••	••	••	••	••							••			
Старе керамічне покриття							••	••										
Плити OSB							•	••										
Силікатна цегла та бетон				•	••	••	••	••	••	••		••	••	••	••	••		
Піно- та газобетонні блоки	••	••	••	••	•	•	••	••	••	••		••	••	••	••	••	••	••
Керамічна цегла, блоки типу Поротерм	••	••	•	••	•	••	••	••	••	••		••	••	••	••	••	••	••
Гіпсові блоки																••		
ТИП ПЛИТКИ																		
Керамічні з стороною до 40 cm (см)	••	••	••	•	•	•	•	•										
Керамічні з стороною до 50 cm (см)	••	••		•	•	•	•	•										
Керамічні з стороною до 60 cm (см)				••	•	•	•	•										
Керамічні площею більше 0,25 m² (м²)					••	••	••	••										
Грес з стороною до 40 cm (см)		•		•	•	•	•	•										
Грес з стороною до 60 cm (см)				•	••	••	••	••										
Грес з стороною до 80 cm (см)					••	••	••	••										
Грес з стороною до 100 cm (см)							••	••										
Грес з стороною без обмежень								••										
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ																		
Для армованого шару системи утеплення										••	••		••	••				
Для «теплих» підлог				•	••	••	••	••										
Для камінів, печей, димоходів					•	••	•	•										
Для терас, цоколів, балконів					••	•	••	••		••	••		•	••				
Для басейнів					••		••	••										
Для екструдованого полістиролу							•	•		••	••		•	••				
Для пінополістиролу							•	•	••	••	••	••	••	••				
Для мінералованих плит							•	•	••	••	••	••	••	••				
Плити теплоізоляційні з ніздрюватого бетону										•	•		•	•	••			

•• – рекомендовано

• – може бути використано

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ЗАСТОСУВАННЯ

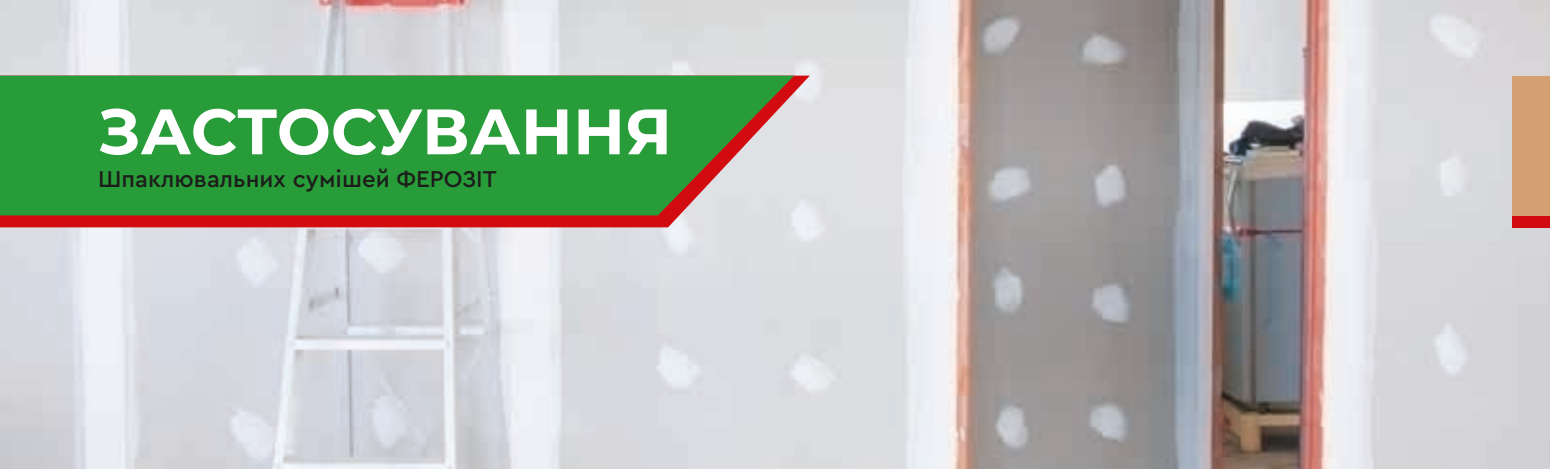
Штукатурних сумішей ФЕРОЗІТ

ШТУКАТУРКА / ЗАСТОСУВАННЯ	ФЕРОЗІТ 200	ФЕРОЗІТ 201	ФЕРОЗІТ 203	ФЕРОЗІТ 212	ФЕРОЗІТ 213	ФЕРОЗІТ 219	ФЕРОЗІТ 220	ФЕРОЗІТ 222	ФЕРОЗІТ 227	ФЕРОЗІТ 250	ФЕРОЗІТ 252	ФЕРОЗІТ 229	ФЕРОЗІТ 235	ФЕРОЗІТ 240
Група	ШТ4	ШТ4	ШТ4	ШТ4	ШТ4	ШТ2	ШТ2	ШТ2	ШТ3	ШТ6	ШТ6	ШТ2	ШТ6	ШТ6
Для зовнішніх робіт	••	••	••	••	••	••	••	•	••			••		
Для внутрішніх робіт	•	•	•	•	•	••	••	••	••	••	••	••	••	••
ОСНОВА														
Керамічна та силікатна цегла, бетон						••	••	••	•	••	••	••	••	•
Піно- та газобетонні блоки								••	••	••	••		••	••
Цементна, цементно-вапняна штукатурка	••	••	••	••	••	••	•	•	•	•	•	•	••	••
Вапняна штукатурка													••	••
Гіпсокартонні плити, оброблені Ферозіт 11	•	•	•	•	•								•	•
Гіпсові блоки										••	••			
Армований шар систем утеплення	••	••	••	••	••									
СПОСІБ НАНЕСЕННЯ														
Вручну	••	••	••	••	••	••	••	•	••	••	•	••	••	••
Машинним способом								••	•		••			
ВЛАСТИВОСТІ														
На основі цементу	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*		
На основі гідратного вапна													*	*
На основі гіпсу										*	*			
Фактура	шуба	шуба	струк-тура	короїд	короїд									
Армована волокном				*	*	*			*			*	*	
Містить перліт								*	*	*	*			
Білого кольору	*	*	*	*	*									
Товщина шару, mm (мм)	2	1,5	1–3	2	3	10–35	5–20	5–20	5–30	5–30	5–20	5–25		
Витрата, kg/m² (кг/м²)	3–3,5	2–2,5	2–3,5	2,4–2,6	3,5–4									1,8
Витрата, kg/m² (кг/м²) при товщині шару 10 mm (мм)						15	15	14	12	12	11	9	14	

•• – рекомендовано

• – може бути використано

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ЗАСТОСУВАННЯ

Шпаклювальних сумішей ФЕРОЗІТ

ШПАКЛІВКА / ЗАСТОСУВАННЯ	ФЕРОЗІТ 300	ФЕРОЗІТ 305	ФЕРОЗІТ 310	ФЕРОЗІТ 320	ФЕРОЗІТ 325	ФЕРОЗІТ 340	ФЕРОЗІТ 1 Акрилова	ФЕРОЗІТ 10
Група	ШЦ1	ШЦ1	ШГ1	ШГ1	ШГ1	ШТ6		
Для зовнішніх робіт	••	••						
Для внутрішніх робіт	•	•	••	••	••	••	••	••
ОСНОВА								
Цементна, цементно-вапняна штукатурка	••	••	••	••	••	•	••	••
Вапняна штукатурка			•	•	•	••	•	••
Гіпсокартонні плити	•		••	••	••	•	••	
Бетон	•	••	••	•	•	•	•	•
Гіпсові блоки			••	••	••		•	•
Піно- та газобетонні блоки			••	•	••	•		
ВЛАСТИВОСТІ								
На основі цементу	*	*						
На основі гідратного вапна						*		*
На основі гіпсу			*	*	*			
На основі акрилового кополімеру							*	
Стартова		*	*	*				
Фінішна	*			*	*	*	*	*
Армована волокном	*							
Білого кольору	*		*	*	*	*	*	*
Товщина, mm (мм)	до 1	до 5	до 30	0,5–30	0,5–15	до 1	до 1	до 3
Витрата, kg/m² (кг/м²)	0,25	1,0	1,1	0,24	0,2	0,5	0,25	0,8

•• – рекомендовано

• – може бути використано

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ЗАСТОСУВАННЯ

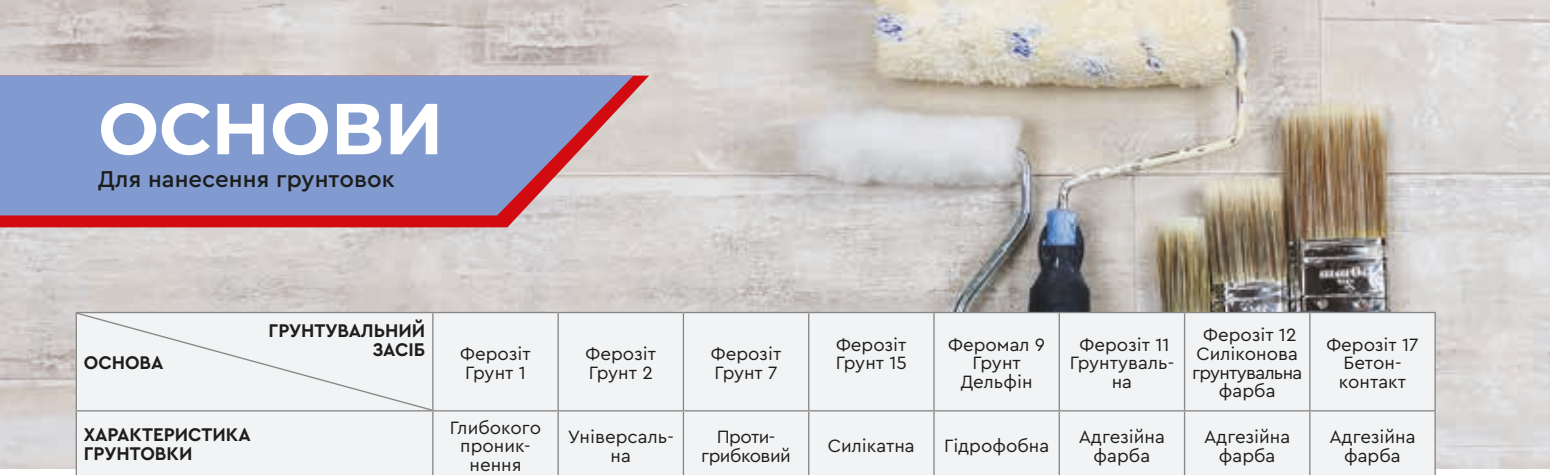
Сумішей для підлоги ФЕРОЗІТ

ЗАСТОСУВАННЯ / ПІДЛОГА	ФЕРОЗІТ 405	ФЕРОЗІТ 425	ФЕРОЗІТ 427
ГРУПА	ПР2	СТ2	СТ1
Для зовнішніх робіт	••	••	
Для внутрішніх робіт	••	••	••
ПРИЗНАЧЕННЯ СТЯЖКИ			
Для укладання плитки, паркету, ковроліну та ламінату	••	••	••
Для «теплих» підлог	••	••	••
Для укладання по теплоізоляційних шарах з пінополістиролу та ін.		••	
ВЛАСТИВОСТІ			
Самовирівнювальна	*		*
Армована волокном	*	*	
Технологічний прохід, год	24	24	12
Міцність на стиск, МРа (МПа)	20	20	15
Товщина, mm (мм)	2–80	10–80	2–80
Витрата, kg/m^2 (кг/м^2) при товщині шару 10 mm (мм)	16	16	17

•• – рекомендовано

• – може бути використано

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення



ОСНОВИ

Для нанесення грунтовок

ОСНОВА / ГРУНТУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ	Ферозіт Грунт 1	Ферозіт Грунт 2	Ферозіт Грунт 7	Ферозіт Грунт 15	Феромал 9 Грунт Дельфін	Ферозіт 11 Грунтувальна	Ферозіт 12 Силіконова грунтувальна фарба	Ферозіт 17 Бетон-контакт
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВКИ	Глибокого проникнення	Універсальна	Протигрибковий	Силікатна	Гідрофобна	Адгезійна фарба	Адгезійна фарба	Адгезійна фарба
ОСНОВА, НА ЯКУ НАНОСИТЬСЯ ГРУНТОВКА								
Бетон	••	•	••	••	••	••	•	••
Цементні та цементно-вапняні штукатурки	••	••	••	••	••	••	••	••
Гіпсові штукатурки	••	••	••		••	••	••	•
Силіконові фарби і штукатурки	•				•		••	
Силікатні фарби і штукатурки	•			••	•		••	
Вапняні фарби і штукатурки	•			••	•			
Олійні фарби								••
Акрилові фарби та штукатурки	••	••	••		••		•	
Силоксанові фарби та штукатурки	••				••		•	
Силікатна цегла	••	•	••	••	••			•
Ніздрюватий бетон	••	•	••	•	••		••	
Гіпсокартонні плити	••	••	••		••	••	•	
Цементно-волокнисті плити	••	••	••		••			•
Керамічна цегла	••	••	••		••			•
Шви між керамічними плитками					••			
Армований шар системи утеплення	••		••	••		••	••	
Витрата, L/m² (л/м²)	0,10–0,20	0,05–0,20	0,10–0,20	0,10–0,20	від 0,10	0,25–0,30	0,25–0,30	0,35–0,50



ПОКРИТТЯ

Після нанесення грунтовок

ПОКРИТТЯ / ГРУНТУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ	Ферозіт Грунт 1	Ферозіт Грунт 2	Ферозіт Грунт 7	Ферозіт Грунт 15	Ферозіт 11	Ферозіт 12	Ферозіт 17
Мінеральні штукатурки та шпаклівки	••	••	••	••	••	••	••
Гіпсові штукатурки та шпаклівки	••	••	••	•	••	••	
Гладкі полімерні шпаклівки	••	••	••	•			
Акрилові штукатурки	••	••	••	•	••	•	
Силоксанові штукатурки	••	••	••	•	•	••	
Силікатні штукатурки	•			••		••	
Силіконові штукатурки	•	•		•		••	
Мозаїчні штукатурки	••				••	••	
Декоративні шпаклівки	••	••	••	•	••		
Акрилові фарби	•	••	••				
Силікатні фарби				••			
Силіконові фарби	•			•			
Вапняні фарби				••			
Клейові суміші для плитки	••	•		•			••
Стяжки та самовирівнювальні підлоги	••		••	••			
Керамічні та кам'яні покриття	••	•	••	••			••

•• – рекомендовано

• – може бути використано

* – виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення

РЕКОМЕНДУЄМО

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

FEROMAL®

ПРОТЕСТОВАНО У ПРОВІДНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЄС

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

ferozit.ua

КОЛЕРУЮТЬСЯ
ФАРБИ І ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ
згідно каталогів NCS, CH, FCS
feromal color system

FEROMAL COLOR SYSTEM

Ukrainian Business Award
BUSINESS OF THE YEAR 2025



ФАРБИ, ДЕКОРАТИВНІ ШТУКАТУРКИ, ШПАКЛІВКА

ЗРОБЛЕНО У ЛЬВОВІ
ПРОТЕСТОВАНО В ЄВРОПІ

ГОЛОВНИЙ ОФІС ТА ВИРОБНИЦТВО:

м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел./факс: (032) 294 86 00
e-mail: ferozit@ferozit.ua

СЕРТИФІКАТИ

КОРИСНЕ

м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 38
тел.: +38 (067) 612-71-70
+38 (095) 268-08-54
e-mail: vinnytsya@ferozit.com.ua

м. Житомир, вул. Малинська, 4
тел.: +38 (067) 612-85-13
+38 (050) 430-61-70
e-mail: zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 14
тел.: +38 (050) 434-13-43
+38 (050) 370-22-36
e-mail: zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Київ, вул. Будіндустрії, 7
тел.: +38 (067) 612-97-39
+38 (050) 311-82-99
e-mail: kyiv@ferozit.com.ua

м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 3
тел.: +38 (095) 260-15-55
+38 (095) 260-02-77
e-mail: volyn@ferozit.com.ua

м. Мукачево, вул. В. Данчевського, 19
тел.: +38 (067) 612-99-16
+38 (067) 673-80-55
e-mail: uzhgorod@ferozit.com.ua

м. Рівне, вул. Старицького, 50а
тел.: +38 (050) 431-16-32
+38 (098) 000-41-92
e-mail: rivne@ferozit.com.ua

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 18
тел.: +38 (067) 728-10-30
+38 (050) 370-95-58
e-mail: ternopil@ferozit.com.ua

м. Хмельницький, вул. Заводська, 155
тел.: +38 (098) 000-28-30
+38 (050) 431-16-34
e-mail: khmelnytsky@ferozit.com.ua

м. Чернівці, 1-й провулок Заводський, 25
тел.: +38 (050) 757 29 32
+38 (050) 370-95-72
e-mail: chernivtsi@ferozit.com.ua

м. Харків
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

смт. Баришівка (Київська обл.),
вул. Б. Хмельницького, 157
Логістичний склад
тел.: +38 (050) 867-14-00
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Кропивницький
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Полтава
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Черкаси
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Суми
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Чернігів
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

м. Дніпро
тел.: +38 (050) 867-14-00
+38 (096) 999-10-85
e-mail: eastua@ferozit.com.ua

0 800 30 22 88*

Безкоштовна телефонна гаряча лінія

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).

** - виробник залишає за собою право змінювати властивості продукції без попереднього повідомлення.

*** - ТОВ «Ферозіт» не несе відповідальності за друкарські помилки.